
AQUAS 30

Korisničko uputstvo

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU

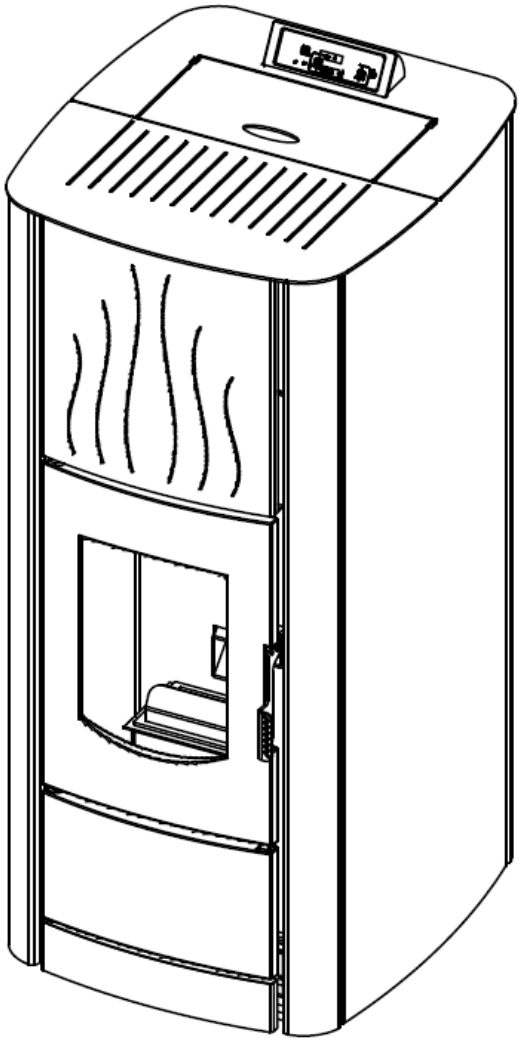

CE

EN 14785:2006

SADRŽAJ

1.	O peletu	4
1.1	Kvalitet peleta	4
2.	NAPOMENE PRE PUŠTANJA PEĆI U RAD	5
3.	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	6
4.	OSNOVNI DELOVI PEĆI	7
5.	MONTAŽA PEĆI	8
6.	DISPLEJ I DALJINSKI UPRAVLJAČ	10
6.1	Simboli osnovnih elemenata peć	10
6.2	Daljinski upravljač	11
7.	UPOTREBA PEĆI	13
7.1	Uključivanje i isključivanje peći	13
7.2	Podešavanje temperature i režima rada peći	14
8.	PODEŠAVANJA	15
8.1	Podešavanje časovnika	15
8.2	Podešavanje tajmera	15
8.2.1	Uključivanje tajmera	16
8.2.2	Dnevno programiranje	17
8.2.3	Nedeljno programiranje	18
8.2.4	Vikend programiranje	22
8.3.	Podešavanje jezika	23
8.4	Sezonsko podešavanje	24
8.5	Podešavanje STAND-BY moda	24
8.6	Podešavanje zvučnika grešaka	25
8.7	Početno ubacivanje peleta	26
8.8	Informacije o radu peći	27
8.9	Tehnička podešavanja	27
9.	STATUS RADA PEĆI	28
10.	GREŠKE U RADU PEĆI	29
11.	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PEĆI	33
12.	GARANTNA IZJAVA	36
13.	PRILOG A:ŠEMA ZA KONEKTOVANJE NA GREJNU INSTALACIJU	37
14.	PRILOG B: ŠEMA ZA POVEZIVANJE NA KONTROLNU JEDINICU	38

1. O PELETU

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih materijala biološkog porekla i predstavlja gorivo visoke energetske efikasnosti. Kao sirovina za njegovu proizvodnju može se koristiti drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje i pšenice, kukuruzovina ili ljuske od suncokreta (agro pelet).

U savremenim uslovima života, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju.

Korišćenje peleta, kao materijala za ogrev, ima višestruke prednosti za očuvanje životne sredine ali prvenstveno za za same korisnike:

- Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije;
- Značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive, a po sagorevanju ostavlja tek 0,5 – 1% pepela;
- Drveni pelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive;
- U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije;
- Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrevnog drveta.

1.1 Kvalitet peleta

Kvalitet peleta je od velikog značaja za rad peći. Ako je pelet nekvalitetan i neadekvatnih dimenzija, može doći do lošeg rada peći.

Evo nekoliko saveta kako da izaberete i čuvate pelet:

- prečnik peleta bi trebalo da bude 6 mm a dužina oko 30 mm;
- koristiti isključivo pelet od drveta;
- pelet treba da je cilindričnog oblika;
- kvalitetan pelet bi trebalo brzo da potone kada se ubaci u čašu vode;
- pelet nije adekvatan kada u vreći peleta ima mnogo prašine ili trunja;
- pakovanje peleta trebalo bi da bude hermetički zatvoreno jer pelet upija vlagu;
- vlažnost mora biti manja od 10%;
- Pelet čuvati u suvoj, dobro provetrenoj prostoriji, van domašaja izvora plamena ili uređaja koji prilikom rada stvaraju visoke temperature.

2. NAPOMENE PRE PUŠTANJA PEĆI U RAD

Obavezno se pridržavajte napomena datih u ovom poglavlju. ProizvoĊač ne snosi nikakve posledice u slučaju ne pridržavanja ovog uputstva. Ne pridržavanjem uputstva za pravilno rukovanje i održavanje gubi se pravo na garanciju.

- pre puštanja peći u rad, obavezno pročitajte ovo uputstvo;
- peć se koristi isključivo za grejanje;
- peć držati dalje od zapaljivih materijala;
- peć držati u prostorijama u kojima nema vlage;
- ne dozvoljavati deci ili kućnim ljubimcima da se približavaju peći jer se na nekim delovima javljaju visoke temperature te može doći do opekotina;
- ne dodirivati delove na kojima se stvaraju visoke temperature, kao što su odvod dima, staklo, vrata ložišta, bočne strane;
- za grejanje koristiti isključivo pelet koji je poreklom od drveta;
- peć čistiti isključivo kada je ona hladna (peć je potpuno ohlaĊena nakon 30 minuta od trenutka isključivanja peći);
- peć čistiti isključivo kada je ona isključena iz električne mreže na glavnom prekidaču (poglavlje: *osnovni delovi peći*);
- u prostoriji u kojoj se peć loži, potrebno je obezbediti stalan dovod svežeg vazduha;
- peć montirati u skladu sa ovim uputstvom (poglavlje: *montaža peći*)

Peć kao i njena ambalaža su izraĊeni od materijala koji se mogu reciklirati. Peć koju nećete više koristiti odložiti na za to propisano mesto ili pozvati službu za odnošenje otpada. Pridržavajte se zakonskih propisa vezanih za zemlju u kojoj se peć nalazi. Ambalažu u kojoj je bila zapakovana peć odložiti na za to propisano mesto ili pozvati službu za odnošenje otpada.

Za sve neispravnosti prilikom rada peći potrebno je pozvati ovlašćenog servisera. Sve neispravnosti otklanja ovlašćeni serviser. U slučaju da neovlašćeno lice izvrši popravku ili prepravku peći, dolazi do automatskog gubitka garancije i svaka dalja popravka od strane ovlašćeng servisera će biti naplaćena.

NAPOMENA: Svaka peć pre pakovanja, zahteva kontrolu rada i ispravnosti peći, tako da je moguće da ostanu tragovi gorenja u ložištu. TakoĊe moguće je da ostane i mala količina peleta u magacinu.

Prilikom prvog loženja moguće je da doĊe do odgorevanja farbe, pa je potrebno prostoriju dobro provetriti.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


U tabeli 1. su date tehničke karakteristike peći.

Tabela 1.


Snaga	kW	30 / 5 / 25
Dimenzije (Š x D x V)	mm	551 x 751 x 1162
Težina	kg	250
Gorivo (dimenzije)		drveni pelet (∅6 mm L≈30 mm)
Odvod dima	mm	∅ 80
Promaja u dimnjaku	Pa	12±2
Kapacitet magacina	kg	60
Napon	V	230 ± 15%
Frekvencija	Hz	50
Električna snaga prilikom rada	W	55 - 160 *
Električna snaga prilikom paljenja	W	400 - 450 **
Stepen iskorišćenja nominalni	%	91
Redukovana snaga	kW	8 / 2 / 6
Potrošnja peleta nominalna	kg	7,2
Potrošnja peleta redukovana	kg	1,2
Emisija CO svedena na 13%	%	0,02
Temperatura izduvnih gasova maksimalna	^oC	135
Radna temperatura	^oC	5 - 60
Temperatura skladištenja	^oC	-10 - 60
Maksimalna relativna vlažnost (bez kondenzacije)	%	95

* u zavisnosti koji su ventilatori uključeni, kao i motorreduktor

** upaljač i ventilator izduvnih gasova uključen (400W), a motorreduktor povremeno se uključuje

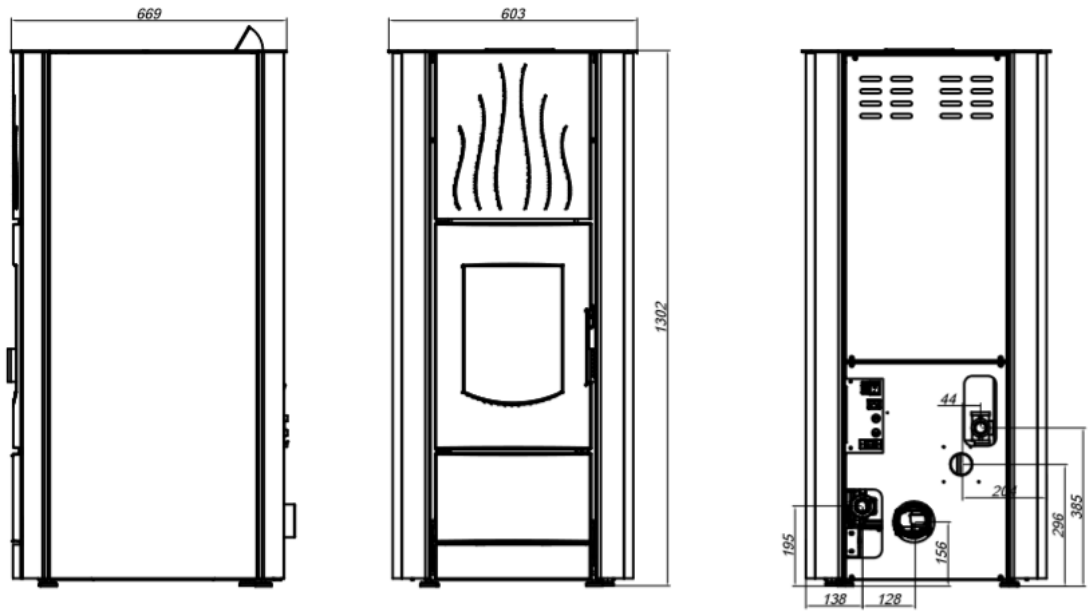


4. OSNOVNI DELOVI PEĆI

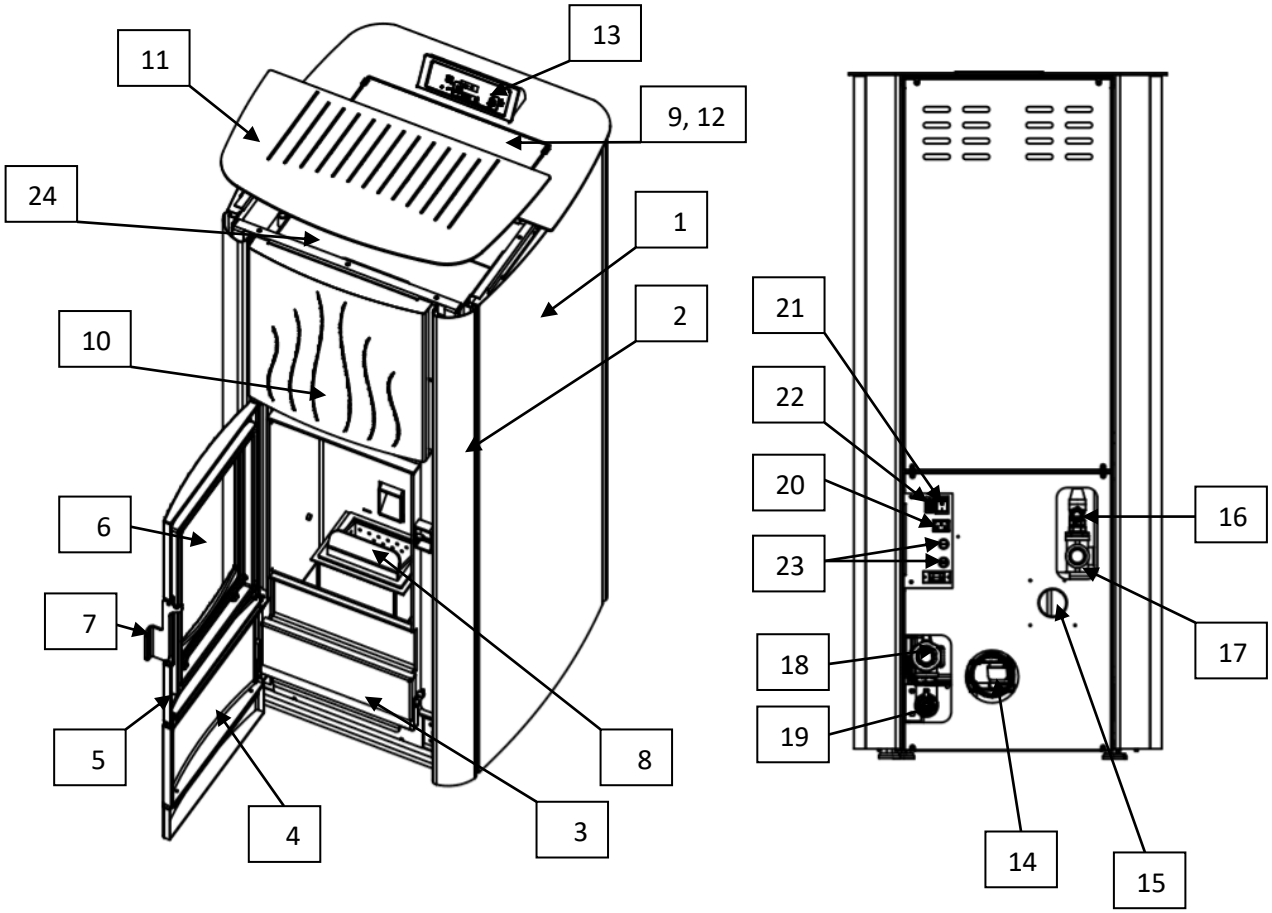

Slika 2: Osnovni delovi peći

1. Bočna strana
2. Aluminijumski stub
3. Pepeljara
4. Vrata pepeljare
5. Vrata ložišta
6. Staklo
7. Ručica vrata
8. Posuda za sagoraevanje
9. Magacin
10. Gornja maska
11. Gornja ploča
12. Poklopac magacina
13. Displej

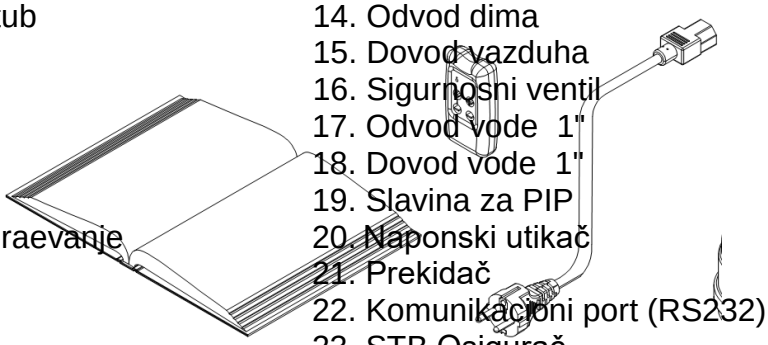

13. Display with com
14. Odvod dima
15. Dovod vazduha
16. Sigurnosni ventil
17. Odvod vode 1"
18. Dovod vode 1"
19. Slavina za PIP
20. Naponski utikač
21. Prekidač
22. Komunikacioni port (RS232)
23. STB Osigurač
24. Poklopac revizionog otvora


5. MONTAŽA PEĆI

Uz peć se dobija uputstvo za odrţavanje, daljinski upravljač, kabl za napajanje električnom energijom i koleno za odvod dima. Delovi koji se dobijaju uz peć su dati na *slici 3*.

Slika 3. Dodaci koji se dobijaju uz peć

Pre početka montaţe peći obavezno pročitati uputstvo za rukovanje i odrţavanje, upoznati se sa regionalnim zakonima i propisima i istih se pridrţavati. Obezbediti dovoljno vazduha u prostoriji u kojoj se peć nalazi, kako bi sagorevanje bilo što bolje.

Peć postaviti blizu odvoda dima, gde postoji priključak za električnu energiju. Peć bi trebala biti udaljena od prepreka kao na *slici 4*.

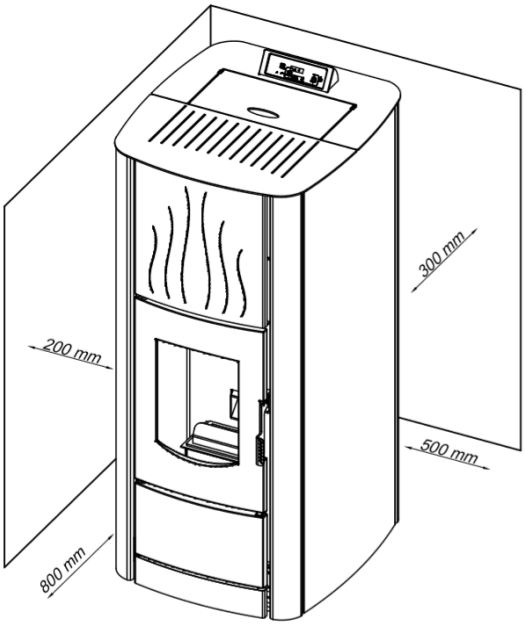


Slika 4.
Optimalna razdaljina

Peć bi trebalo da bude postavljena tako da bočno bude udaljena od prepreke sa zadnje strane 300 mm, dok bi sa prednje strane trebalo da bude udaljena 800mm od prepreke. Nemojte stavljati bilo kakve predmete na peć, jer je moguće da zbog visokih temperatura dođe do njihovog oštećenja. **Takođe trebalo bi sa jedne od bočnih strana obezbediti dovoljno prostora, tako da može lako da se pristupi servisiranju peći.**

Ispod peći može se postaviti lim ili deblje staklo minimalnih dimenzija 700 x 800 mm ali tako da po dužini bude isturen sa prednje strane.


Peć je postavljena na podesive nogice i potrebno je podesiti nogice tako da peć bude stabilna. Nogice se podešavaju prostim odvrtanjem ili zavrtanjem.

Pre postavljanja peći proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od ključnih faktora pravilnog funkcionisanja peći. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih načina za proveru promaje u dimnjaku je pomoću plamena sveće, kao što je prikazano na slici 2. Plamen sveće prineti priključnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuća (slika a). Slabo povijanje plamena je pokazatelj loše promaje (slika b).

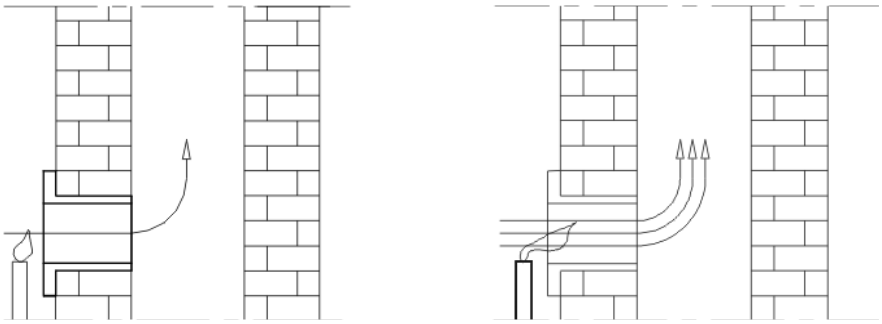

Slika a. Slika b.


Ukoliko je promaja u dimnjaku loša (Slika 2a), proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta, a ako je na spoljašnjim zidovima objekta preporučuje se izolacija dimnjaka.

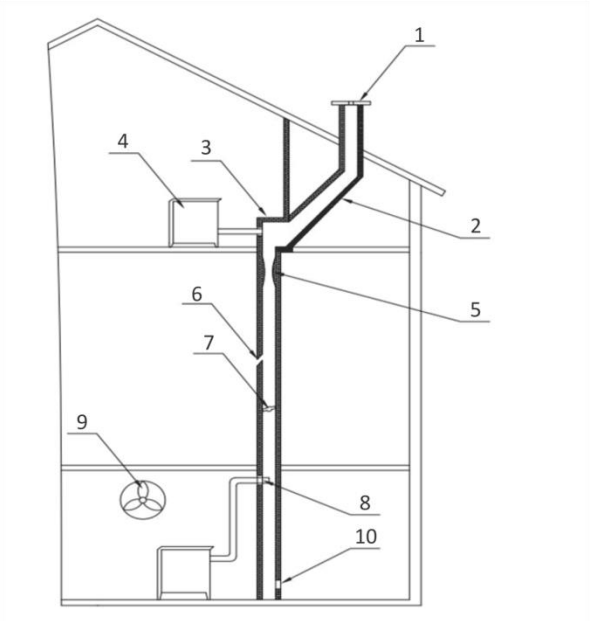

Nedostaci dimnjaka mogu biti:

1. Dimnjak je niži od vrha krova, mali poprečni presek izlaza,
2. Preveliki nagib,
3. Nagla promena pravca dimnog kanala,
4. Peć ili drugi uređaj priključen na isti dimni kanal,
5. Izbočine u dimnom kanalu,
6. Pukotine,
7. Strano telo ili nakupljena garež,
8. Preduboko utaknuta cev,
9. Ventilator ili drugi uređaj koji stvara podpritisak u prostoriji
10. Nezaptiven ili otvoren otvor za čišćenje

Uz peć se dobija i kabl za električnu energiju. Peć se povezuje na izvor električne energije napona od 230V i 50HZ. Peć priključivati samo na za to predviđeno mesto (utičnicu). Na *slici 5* prikazano je kako peć priključiti na izvor električne energije. Pre uključivanja kabla proveriti da li je glavni prekidač prebačen na položaj 0. Obratiti pažnju da kabl za napajanje nije oštećen. Kabl odvojiti od izvora toplote. Prvo uključiti kabl u peć na za to predviđeno mesto, a potom u utičnicu električne energije.

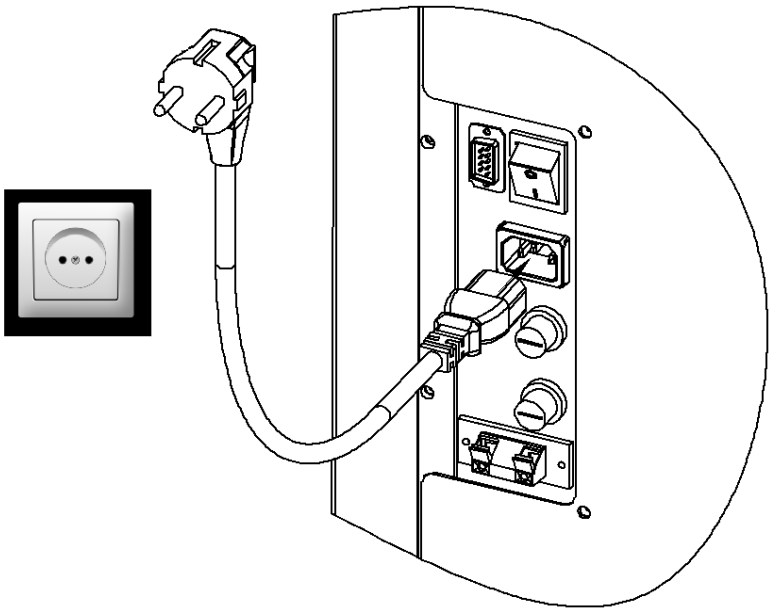


Slika 5. Povezivanje peći na izvor električne energije

Pri povezivanju peći na grejnu mrežu pridržavati se šeme koja je data u prilogu na kraju ovog uputstva.

NAPOMENA: U peć je već ugrađena cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, odzračno lonče kotlovskog dela i sigurnosni manometar na 3 bara.

6. DISPLEJ I DALJINSKI UPRAVLJAČ

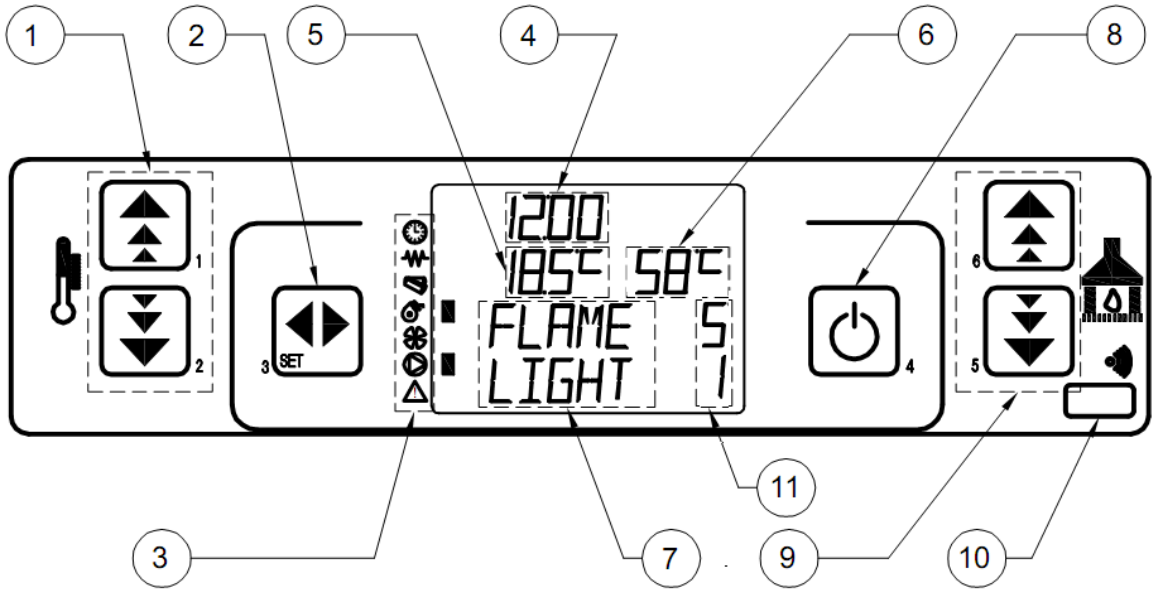

Slika 6. Izgled displeja

1. Tasteri za podešavanje temperature
2. Taster za ulazak u osnovne menije peći
3. Simboli osnovnih elemenata peći
4. Prikaz vremena
5. Prikaz temperature u prostoriji
6. Prikaz temperature vode u kotlu
7. Informacije o trenutnom statusu peći
8. Taster za uključivanje/isključivanje/izlazak iz menija
9. Tasteri za podešavanje režima rada
10. Senzor daljinskog upravljača
11. Režim rada peći (gore – zadati režim, dole – trenutni režim)

Na displeju postoji 6 tastera koji se koriste za upravljanje raznim funkcijama peći. Na sredini se nalazi displej na kome se prikazuju osnovne informacije o radu peći. Na *slici 6* dat je izgled i opis displeja.

6.1. Simboli osnovnih elemenata peći


Pored svakog simbola postoji indikatorska lampica koja pokazuje koji je element peći trenutno uključen. Pored simbola za pelet, indikator će se povremeno paliti i gasiti u zavisnosti od toga da li je motor za ubacivanje peleta uključen ili isključen. Opis simbola dat je u *tabeli 2*.

	Indikator tajmera (uključivanje i isključivanje peći po zadatim programima)
	Indikator grejača koji služi za paljenje peleta
	Indikator motora za ubacivanje peleta
	Indikator ventilatora za izduvne gasove
	Indikator ventilatora za prostoriju
	Indikator pumpe za vodu
	Indikator upozorenja (neispravnost u radu peći)

Tabela 2. Izgled i opis simbola na displeju

6.2. Daljinski upravljač

Uz daljinski upravljač se ne isporučuje baterija. Da bi mogao da se koristi daljinski upravljač potrebno je kupiti bateriju od 12V tipa P23GA. Izgled baterije i daljinskog upravljača dat je na slici 7.

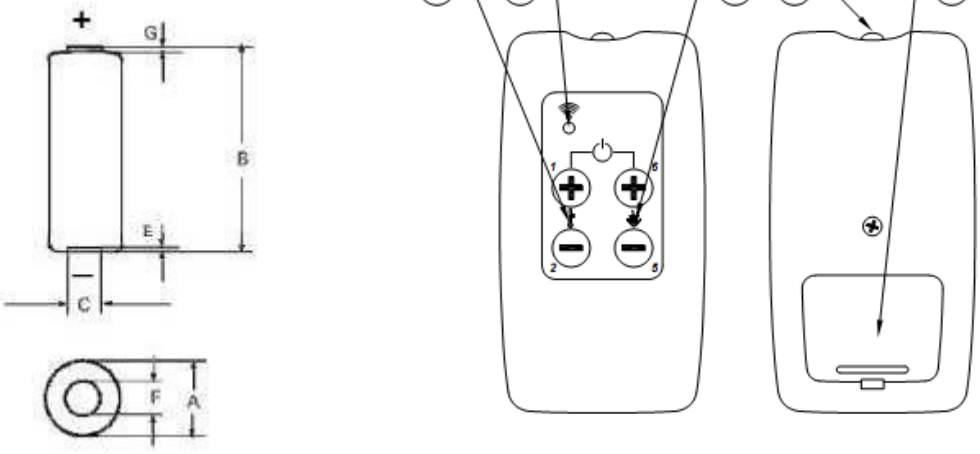

Slika 7. Izgled baterije i daljinskog upravljača (1 - tasteri za podešavanje temperature, 2 - indikator daljinskog upravljača, 3 - tasteri za podešavanje režima rada, 4 - odašiljač, 5 - poklopac baterije)

Skinuti poklopac baterije, i postaviti bateriju prema simbolima koji su ucrtani u dnu ležišta baterije. Simbol + treba da se poklopi sa sibolom + na bateriji.

Tasterima 1 i 6 pritisnutim u isto vreme uključuje se i isključuje peć.

Tasterima 1 i 2 podešava se željena temperatura prostorije i željena temperatura vode. Tasteri 5 i 6 služe za podešavanje režima rada peći. Podešavanje temperature i režima rada detaljno su opisani u poglavlju “**UPOTREBA PEĆI**”.


7. UPOTREBA PEĆI

Pridržavajte se ovog uputstva kako bi Vam peć što duže ostala u ispravnom stanju i kako bi ste izbegli nepotrebne troškove. Pre početka rada proveriti da li je peć dobro povezana na izvor električne energije i dimnjak, kao i na mrežu etažnog grejanja (u slučaju da se peć povezuje i na dovod svežeg vazduha proveriti i taj priključak)

Da bi se peć uključila, takođe je potrebno glavni prekidač prebaciti iz položaja 0 u položaj 1.


7.1. Uključivanje / Isključivanje peći

Peć se uključuje i isključuje na taster 4. Pri uključivanju je potrebno zadržati taster dok se na ekranu ne ispiše **START**.

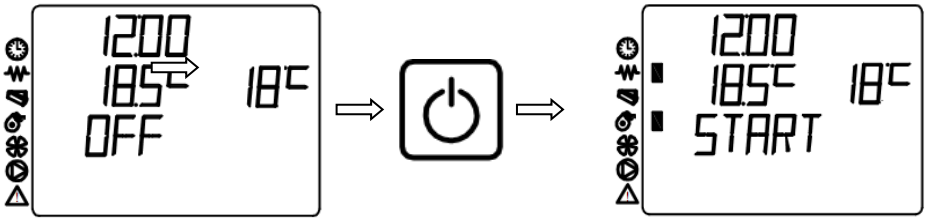

Prilikom starta će se uključiti indikatori koji prikazuju šta je od elemenata peći trenutno uključeno. Ventilator izduvnih gasova će raditi sve dok je peć uključena i još neko vreme prilikom isključivanja peći.


Sledeća poruka koja će biti ispisana je **LIGHTER WAIT**, koja označava da se upaljač uključio i da se trenutno greje kako bi pelet mogao da se potpali. Peć će ubaciti količinu peleta koja je potrebna da bi se potpalila, što će biti propraćeno porukom **LOAD PELLET**. Indikator za ubacivanje peleta će biti uključen samo u trenucima kada je i motor koji ubacuje pelet uključen.

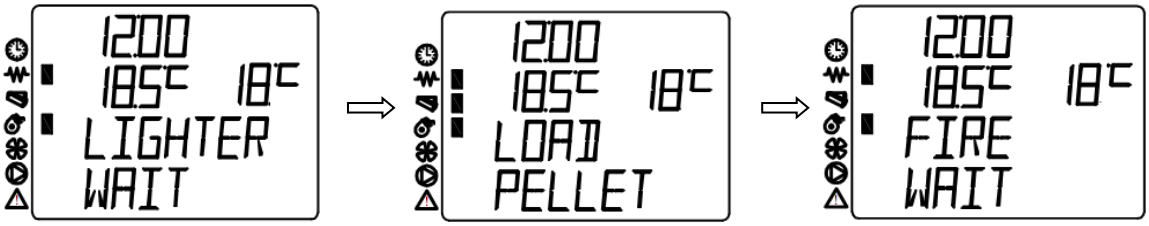


Naizmenično će se smenjivati poruke **LOAD PELLET** i **FIRE WAIT**, sve dok temperatura izduvnih gasova ne pređe 40°C, što je potrebno kako bi se detektovao plamen i kako bi peć mogla da počne sa radom. Maksimalno vreme za koje je potrebno da peć dostigne 40°C je 25 minuta. Na ekranu će biti ispisana poruka **FLAME LIGHT**, što znači da je peć detektovala plamen i da će nakon 4 minuta ući u režim rada. Prilikom detektovanja plamena, peć gasi upaljač. Režim rada će biti propraćen porukom **WORK**.

Povremeno peć čisti posudu u kojoj se odvija sagorevanje peleta, što je propraćeno porukom **CLEANING FIRE-POT**. Vremenski interval posle kog se vrši čišćenje i vreme čišćenja je različito u zavisnosti od modela peći.


Pri isključivanu peći potrebno je pritisnuti taster 4 i zadržati ga malo dok se na ekranu ne ispiše poruka **CLEANING FINAL**. Pumpa za vodu će raditi sve dok tempeatura vode u kotlu ne padne na 52 ºC. Nakon određenog vremena ispisaće se na ekranu poruka **OFF**, što znači da je peć isključena.

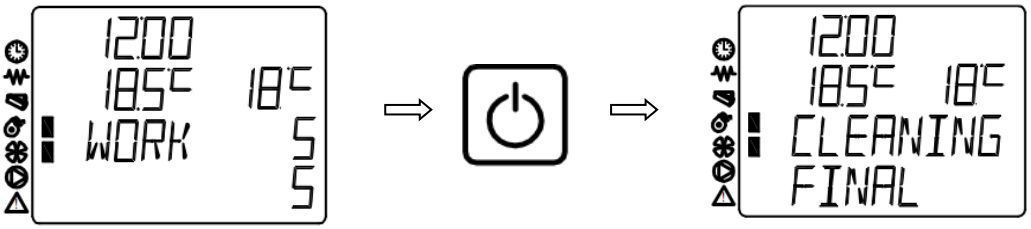


7.2. Podešavanje temperature i režima rada peći



Podešavanje zadate temperature se vrši pritiskom na taster 2. Peć će grejati do te temperature i potom istu održavati. Zadavanje se vrši tako što se taster 2 pritisne kratko i potom pritiskanjem na taster 1 ili 2 se povećava ili smanjuje zadata temperatura. Ova radnja će biti propraćena ispisivanjem poruke **SET TEMP ROOM**. Temperaturu je moguće menjati u intervalu od 7 do 40ºC.



Podešavanje režima rada peći vrši se pritiskanjem na taster 6. Režime rada je moguće menjati od P1 do P5. Režime rada je moguće menjati tasterima 5 i 6, što će biti propraćeno porukom **SET OUTPUT**. Što je režim rada veći peć će brže postići zadatu temperaturu, nakon čega će se prebaciti u **WORK MODULAT**, što znači da je peć dostigla zadatu temperaturu i sada će sa smanjenim režimom održavati tu temperaturu.




Podešavanje temperature vode u kotlu se vrši pritiskom na taster 1. Peć će grejati do te temperature i potom istu održavati. Zadavanje se vrši tako što se taster 1 pritisne kratko i potom pritiskanjem na taster 1 ili 2 se povećava ili smanjuje zadata temperatura vode. Ova radnja će biti propraćena ispisivanjem poruke **SET TEMP WATER**. Temperaturu je moguće menjati u intervalu od 20 do 80ºC.

8. PODEŠAVANJA

8.1. Podešavanje časovnika

Podešavanje časovnika se vrši na sledeći način. Pritisnuti taster 3 (set) nakon čega će na ekranu biti ispisana poruka **menu 01 SET CLOCK**. Potom pritisnuti taster 3 (set) kako bi se ušlo u meni za podešavanje časovnika.




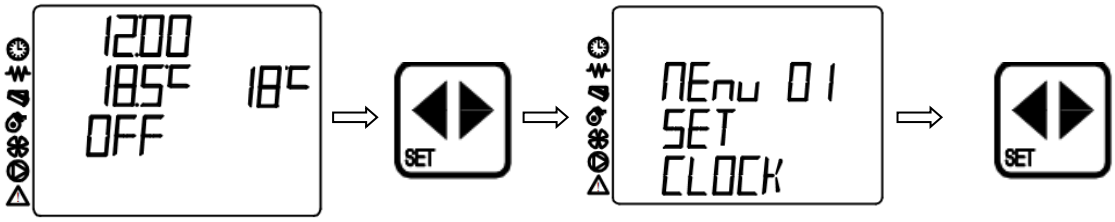


Na ekranu će se pojaviti sledeća poruka **menu 01** i ispod toga ispisan dan koji je trenutno postavljen. Svetleći indikator za podešavanja će početi da treperi. Pritiskom na tastere 1 i 2 se menjaju dani i to na sledeći način:

MONDAY	-	ponedeljak
TUESDAY	-	utorak
WEDNESDA	-	sreda
THURSDAY	-	četvrtak
FRIDAY	-	petak
SATURDAY	-	subota
SUNDAY	-	nedelja



Posle dana u nedelji pritiskom na taster 5 menjaće se podešavanja i to sledećim redosledom: podešavanje sata, minuta, dana u mesecu, meseca i godine. Tasterima 1 i 2 se podešavaju parametri. Izgledi ekrana dati su na sledećim slikama.

Podešavanje sata	Podešavanje minuta	Podešavanje dana u mesecu	Podešavanje meseca	Podešavanje godine
				

Tasterom 6 se uvek možete vratiti korak unazad. Za izlazak iz podešavanja časovnika pritisnuti dva puta taster 4.

8.2. Podešavanje tajmera


Postoji tri vrste podešavanja tajmera, i to su:

- dnevni - omogućava da se peć sama uključi i isključi 2 puta tokom dana
- nedeljni - omogućava da se peć programira tako da može 4 puta tokom dana da se uključi i isključi sedam dana u nedelji
- vikend - omogućava da se peć dva puta uključi i isključi u toku subote i nedelje.

8.2.1. Uključivanje tajmera


Tajmer se uključuje na isti način bez obzira na to koja je od vrste podešavanja aktivirana (dnevni, nedeljni ili vikend program). Tajmer se uključuje na sledeći način:

Pritisnuti taster 3 (set), nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 ST CLOCK**. Potom pritisnuti dva puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 02 SET CHRONO**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za podešavanje tajmera, a samim tim i u meni za uključivanje tajmera. Na ekranu je ispisana poruka **m-2-1 ENABLE CHRONO**. Potom se još jednom pritisne taster 3 (set) i na ekranu je ispisana poruka **off m-2-1-01 ENABLE CHRONO**, što znači da je tajmer isključen, a indikator podešavanja blinka. Pritiskanjem tastera 1 ili 2 prebacuje se sa **off** na **on** i uključuje se tajmer.

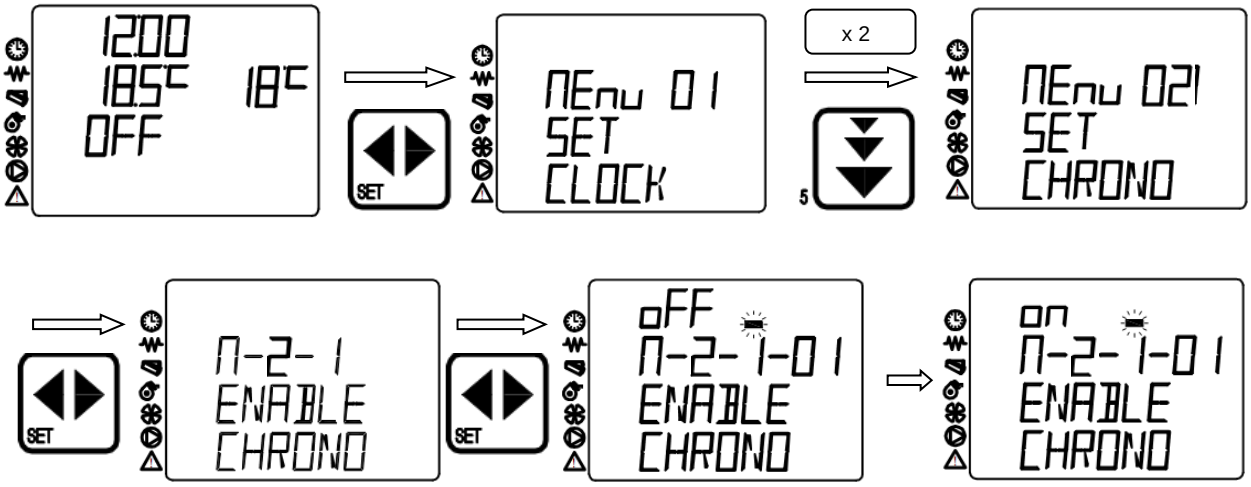

Nakon uključenja tajmera na displeju će se uključiti indikatori koji pokazuju koja je vrsta programiranja aktivirana (dnevno, nedeljno, vikend) i indikator pored simbola za sat koji označava da je tajmer uključen. Izgled ekrana i oznake indikatora date su na sledećoj slici.

1 - indikator dnevnog programiranja
2 - indikator nedeljnog programiranja
3 - indikator vikend programiranja
4 - indikator tajmera

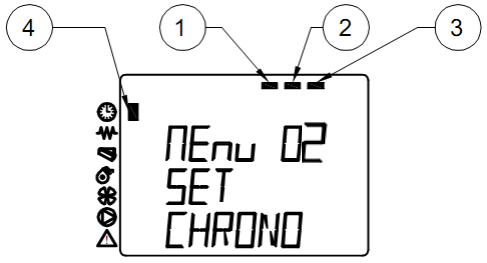


Izlazak iz podešavanja se vrši pritiskanjem dva puta tastera 4.

8.2.2. Dnevno programiranje

NAPOMENA: *Paziti da se vremena uključivanja i isključivanja peći ne preklapaju. Takođe je potrebno paziti da između isključivanja i uključivanja protekne najmanje 30 minuta.*

Prilikom dnevnog programiranja moguće je podesiti dva uključivanja i dva isključivanja peći.

Pritisnuti taster 3 (set) nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 SET CLOCK**. Potom pritisnuti dva puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 02 SET CHRONO**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za podešavanje tajmera, a samim tim i u meni za uključivanje tajmera. Na ekranu je ispisana poruka **m-2-1 ENABLE CHRONO**. Potom se još jednom pritisne taster 5 i na ekranu je ispisana poruka **m-2-2 PROGRAM DAY.**




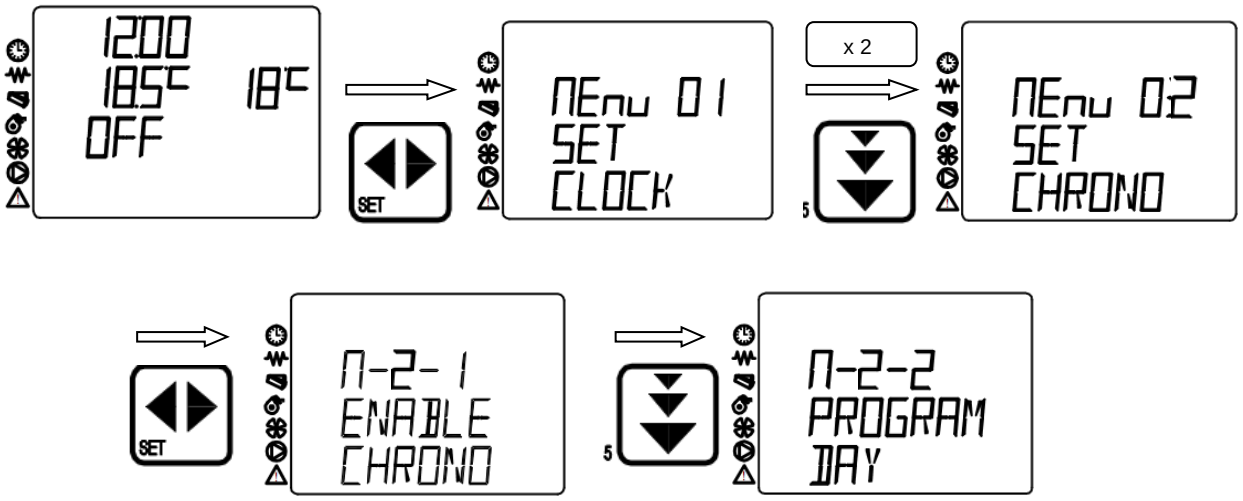


Potom se opet pritisne taster 3 (set) i na ekranu je ispisana poruka off m-2-2-01 CHRONO DAY. Tasterima 1 i 2 prebaciti na on kako bi dnevni tajmer bio uključen. Tasterima 5 i 6 se krećete po menijima, dok tasterima 1 i 2 menjate parametre. Izgledi menija su dati u sledećoj tablici. Vremena je moguće podesiti u intervalima od 10 minuta.

Izlazak iz podešavanja se vrši pritiskanjem dva puta tastera 4.

PRIMER PODEŠAVANJA: Peć se uključuje u 6 časova i isključuje u 8 časova, a drugo uključivanje je u 14 časova i isključuje u 22 časa i 30 minuta. Parametre je potrebno postaviti po sledećoj tablici.

m-3-2-01 CHRONO DAY	on
m-3-2-02 START 1 DAY	06:00
m-3-2-03 STOP 1 DAY	08:00
m-3-2-04 START 2 DAY	14:00
m-3-2-05 STOP 2 DAY	22:30


MENI	Mogućnost podešavanja	Izgled ekrana
m-2-2-01 CHRONO DAY	off/on	
m-2-2-02 START 1 DAY	off/00:00-23:50	
m-2-2-03 STOP 1 DAY	off/00:00-23:50	
m-2-2-04 START 2 DAY	off/00:00-23:50	
m-2-2-05 STOP 2 DAY	off/00:00-23:50	

8.2.3. Nedeljno programiranje


NAPOMENA: *Paziti da se vremena uključivanja i isključivanja peći ne preklapaju. Takođe je potrebno paziti da između isključivanja i uključivanja protekne najmanje 30 minuta.*





Prilikom dnevnog programiranja moguće je podesiti četiri uključivanja i četiri isključivanja peći. Takođe je moguće podesiti i kojim danom koje uključivanje da bude aktivno.



Pritisnuti taster 3 (set) nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 SET CLOCK**. Potom pritisnuti dva puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 02 SET CHRONO**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za podešavanje tajmera, a samim tim i u meni za uključivanje tajmera. Na ekranu je ispisana poruka **m-2-1 ENABLE CHRONO**. Potom se dva puta pritisne taster 5 i na ekranu je ispisana poruka **m-2-3 PROGRAM WEEK.**







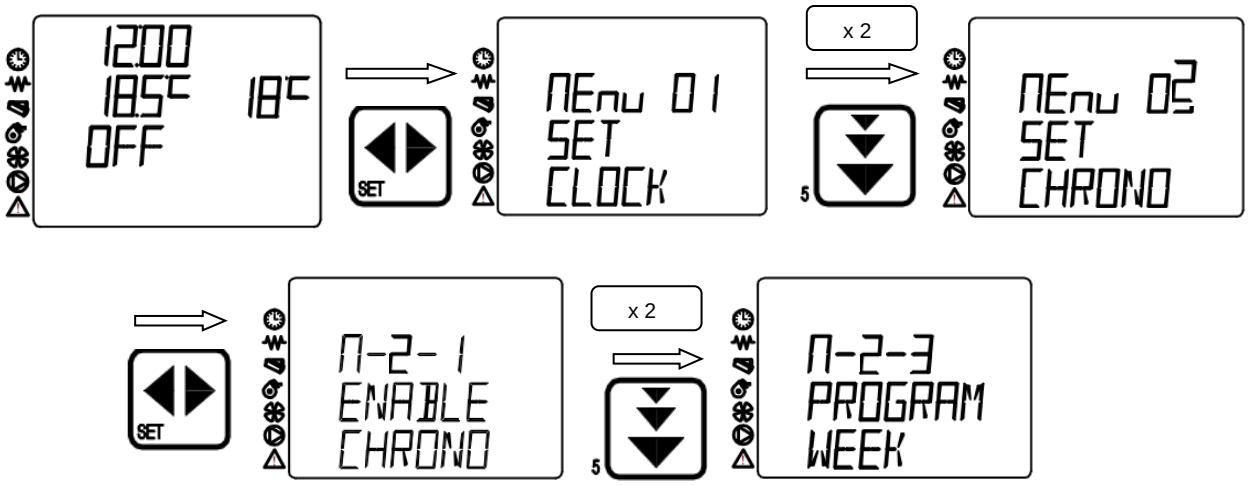









Potom se opet pritisne taster 3 (set) i na ekranu je ispisana poruka **off m-2-3-01 CHRONO WEEKLY.** Tasterima 1 i 2 prebaciti na **on** kako bi nedeljni tajmer bio uključen. Tasterima 5 i 6 se krećete po menijima, dok tasterima 1 i 2 menjate parametre. Izgledi menija su dati u sledećim tablicama. Vremena je moguće podesiti u intervalima od 10 minuta.


MENI	SETING OPTIONS	DISPLAY APPEARANCE
m-2-3-01 CHRONO WEEKLY	on/off	





m-2-3-02 START PROG-1	m-2-3-03 STOP PROG-1	m-2-3-04 MONDAY PROG-1	m-2-3-05 TUESDAY PROG-1
off/00:00-23:50	off/00:00-23:50	on/off	on/off
			




m-2-3-06 WEDNESDA PROG-1	m-2-3-07 THURSDAY PROG-1	m-2-3-08 FRIDAY PROG-1	m-2-3-09 SATURDAY PROG-1
on/off	on/off	on/off	on/off
			

m-2-3-10 SUNDAY PROG-1	m-2-3-11 START PROG-2	m-2-3-12 STOP PROG-2	m-2-3-13 MONDAY PROG-2
on/off	off/00:00-23:50	off/00:00-23:50	off/on
			
m-2-3-14 TUESDAY PROG-2	m-2-3-15 WEDNESDA PROG-2	m-2-3-16 THURSDAY PROG-2	m-2-3-17 FRIDAY PROG-2
off/on	off/on	off/on	off/on
			

m-2-3-18 SATURDAY PROG-2	m-2-3-19 SUNDAY PROG-2	m-2-3-20 START PROG-3	m-2-3-21 STOP PROG-3
off/on	off/on	off/00:00-23:50	off/00:00-23:50
			
m-2-3-22 MONDAY PROG-3	m-2-3-23 TUESDAY PROG-3	m-2-3-24 WEDNESDA PROG-3	m-2-3-25 THURSDAY PROG-3
off/on	off/on	off/on	off/on
			

m-2-3-26 FRIDAY PROG-3	m-2-3-27 SATURDAY PROG-3	m-2-3-28 SUNDAY PROG-3	m-2-3-29 START PROG-4
off/on	off/on	off/on	off/00:00-23:50
			

m-2-3-30 STOP PROG-4	m-2-3-31 MONDAY PROG-4	m-2-3-32 TUESDAY PROG-4	m-2-3-33 WEDNESDA PROG-4
off/00:00-23:50	off/on	off/on	off/on
			

m-2-3-34 THURSDAY PROG-4	m-2-3-35 FRIDAY PROG-4	m-2-3-36 SATURDAY PROG-4	m-2-3-37 SUNDAY PROG-4
off/on	off/on	off/on	off/on
			

PRIMER PODEŠAVANJA: Peć se uključuje u 6 časova i isključuje u 8 časova ponedeljkom, utorkom, petkom. Drugo uključivanje je u 5 časova i 30 minuta a isključivanje u 10 časova sredom i četvrtkom. Treće uključivanje je svakm danom sem subotom i nedeljom od 17 časova a isključivanje u 22. Subotom i nedeljom se peć uključuje u 8 ćasova a isključuje u 23 časa. Parametre treba podesiti kao što je dato u sledećim tablicama.

m-2-3-01 CHRONO WEEKLY	on
m-2-3-02 START PROG-1	06:00
m-2-3-03 STOP PROG-1	08:00
m-2-3-04 MONDAY PROG-1	on
m-2-3-05 TUESDAY PROG-1	on
m-2-3-06 WEDNESDA PROG-1	off
m-2-3-07 THURSDAY PROG-1	off
m-2-3-08 FRIDAY PROG-1	on
m-2-3-09 SATURDAY PROG-1	off
m-2-3-10 SUNDAY PROG-1	off

m-2-3-11 START PROG-2	05:30
m-2-3-12 STOP PROG-2	10:00
m-2-3-13 MONDAY PROG-2	off
m-2-3-14TUESDAY PROG-2	off
m-2-3-15 WEDNESDA PROG-2	on
m-2-3-16 THURSDAY PROG-2	on
m-2-3-17 FRIDAY PROG-2	off
m-2-3-18 SATURDAY PROG-2	off
m-2-3-19 SUNDAY PROG-2	off

m-2-3-20 START PROG-3	17:00
m-2-3-21 STOP PROG-3	22:00
m-2-3-22 MONDAY PROG-3	on
m-2-3-23TUESDAY PROG-3	on
m-2-3-24 WEDNESDA PROG-3	on
m-2-3-25 THURSDAY PROG-3	on
m-2-3-26 FRIDAY PROG-3	on
m-2-3-27 SATURDAY PROG-3	off
m-2-3-28 SUNDAY PROG-3	off


m-2-3-29 START PROG-4	08:00
m-2-3-30 STOP PROG-4	23:00
m-2-3-31 MONDAY PROG-4	off
m-2-3-32TUESDAY PROG-4	off
m-2-3-33 WEDNESDA PROG-4	off
m-2-3-34 THURSDAY PROG-4	off
m-2-3-35 FRIDAY PROG-4	off
m-2-3-36 SATURDAY PROG-4	on
m-2-3-37 SUNDAY PROG-4	on

8.2.4. Vikend programiranje

NAPOMENA: *Paziti da se vremena uključivanja i isključivanja peći ne preklapaju. Takođe je potrebno paziti da između isključivanja i uključivanja protekne najmanje 30 minuta.*

Prilikom vikend programiranja moguće je podesiti dva uključivanja i dva isključivanja peći. Kada je vikend programiranje aktivirano, smatra se da je i subotom i nedeljom isto vreme uključivanja i isključivanja peći.

Pritisnuti taster 3 (set) nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 SET CLOCK**. Potom pritisnuti dva puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 02 SET CHRONO**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za podešavanje tajmera, a samim tim i u meni za uključivanje tajmera. Na ekranu je ispisana poruka **m-2-1 ENABLE CHRONO**. Potom se tri puta pritisne taster 5 i na ekranu je ispisana poruka **m-2-4 PROGRAM WEEK-END.**

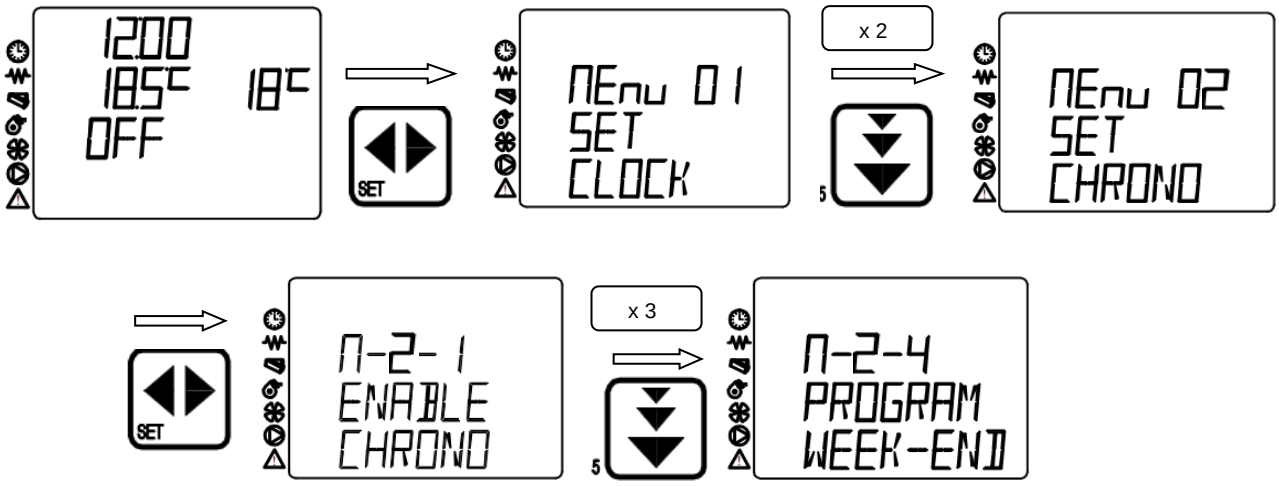

Potom se opet pritisne taster 3 (set) i na ekranu je ispisana poruka **off m-2-4-01 CHRONO WEEK-END.** Tasterima 1 i 2 prebaciti na **on** kako bi vikend tajmer bio uključen. Tasterima 5 i 6 se krećete po menijima, dok tasterima 1 i 2 menjate parametre. Izgledi menija su dati u sledećoj tablici. Vremena je moguće podesiti u intervalima od 10 minuta.


Izlazak iz podešavanja se vrši pritiskanjem dva puta tastera 4.

PRIMER PODEŠAVANJA: Peć se uključuje u 8 časova i isključuje u 17 časova, a drugo uključivanje je u 20 časova i isključuje u 23 časa i 30 minuta. Parametre je potrebno postaviti po sledećoj tablici.

m-2-4-01 CHRONO WEEK-END	on
m-2-4-02 START 1 WEEK-END	08:00
m-2-4-03 STOP 1 WEEK-END	17:00
m-2-4-04 START 2 WEEK-END	20:00
m-2-4-05 STOP 2 WEEK-END	23:30

8.3. Podešavanje jezika

Postoji četiri jezika koja je moguće podesiti, a to su: engleski, italijanski, francuski i nemački. Jezici se podešavaju tako što se pritisne taster 3 (set) nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 SET CLOCK**. Potom pritisnuti tri puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 03 SELECT LANGUAGE**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za podešavanje jezika, pri čemu će biti ispisan jezik u kome se trenutno nalazi npr. **menu 03 ENGLISH**.

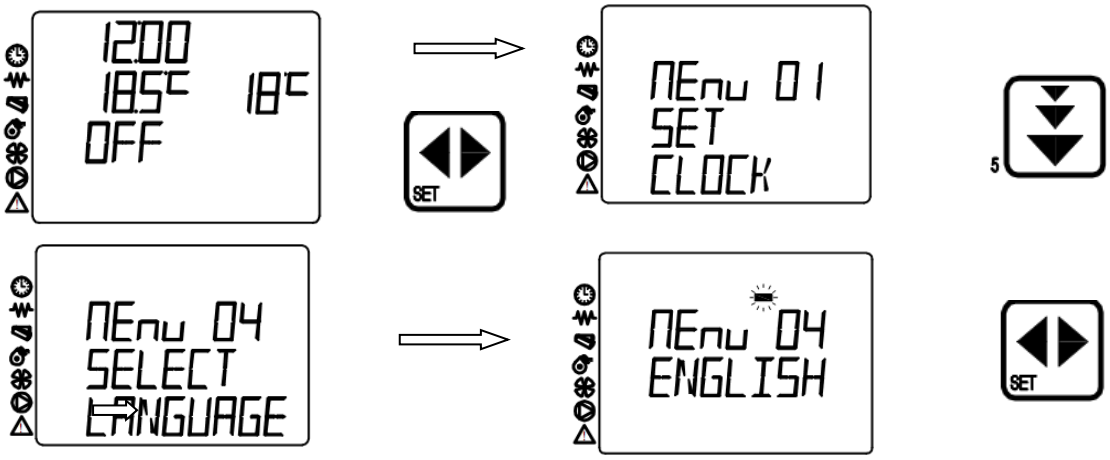


Menjanje jezika vrši se tasterima 1 ili 2. Podrazumevani jezik je engleski. Izgled displeja za pojedine jezike dat je u sledećoj tabeli.

English	Italian	French	German
			

Za izlazak iz podešavanja dva puta pritisnuti taster 4.

8.4. Podešavanje sezone

S obzirom da postoji mogućnost da se peć koristi za grejanje tople vode u akumulacionim bojlerima, potrebno je podesiti sledeću opciju. Ova opcija pruža mogućnost korišćenja peći u letnjim i zimskim uslovima. Da bi se podesila sezonas potrebno je da pritisne taster 3 (set) nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 SET CLOCK**. Potom pritisnuti tri puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 04 CHOOSE SEASON**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za podešavanje sezone, pri čemu će biti ispisaa sezona koja je trenutno podešena. display wil show **menu 01 SET CLOCK**. Afterward you need to press the key 5 four times, and on display will be written **menu 04 CHOOSE SEASON**. Pressing the key 3 (set) you access the SEASON MODE, current season setting will apper on display.

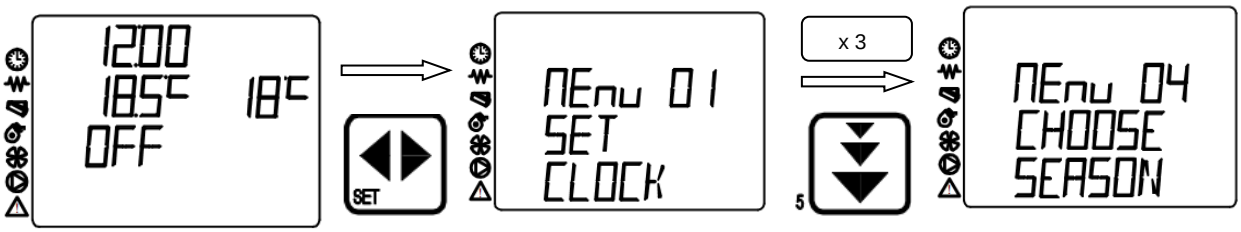

Menjanje sezone vrši se tasterima 1 ili 2.. Izgled displeja za pojedine sezone dat je u sledećoj tabeli.

ZIMSKA	LETNJA
	

Za izlazak iz podešavanja dva puta pritisnuti taster 4.


NAPOMENA: Prilikom prvog puštanja u rad peći može se javiti problem ispisivanjem na ekranu WAIT COOLING. Molimo Vas proveriti da li je dobro podešena sezona.



8.5. STAND-BY mode

8.5. Podešavanje STAND-BY moda

STAND-BY mod služi za podešavanje peći kako ne bi bespotrebno trošila gorivo. Njegova funkcija je da se peć ugasi nakon dostizanja zadate temperature, tj. da uđe u stand-by mod. Stand-by mod je podešen tako da kad je razlika u temperaturi veća od 2°C, peć se automatski gasi. Kada temperatura padne za 2°C ispod zadate temperature peć, automatski kreće da se pali ponovo. Ovim modom je moguće uštedeti značajne količine goriva. STAND-BY mod je fabrički podešen da radi sa razlikom od 2°C od zadate temperature, potrebno je samo da se uključi ili isključi mod.

Uključivanje STAND-BY moda se vrši na sledeći način. Pritiskom na taster 3 (set) na displeju će biti ispisana poruka **menu 01 ADJUST BLOWERS**. Potom pritisnuti četiri puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 05 MODE STAND-BY**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za uključivanje moda. Tasterima 1 ili 2 uključiti ili isključiti mod.

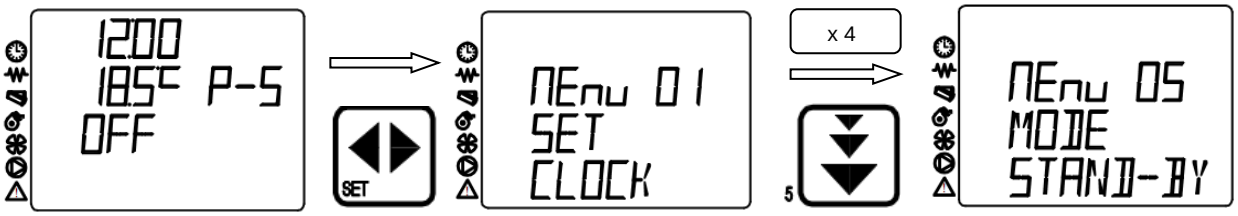

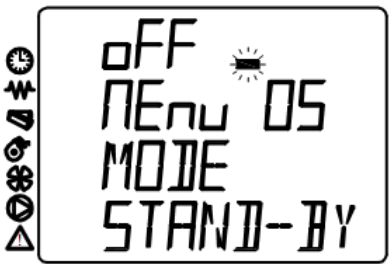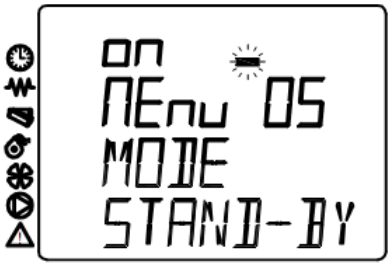STAND-BY mode je uključen	STAND-BY mode je isključen
	

Za izlazak iz podešavanja dva puta pritisnuti taster 4.

Prilikom ulaska peći u STAND-BY mod na displeju će se pojaviti poruka kao na sledećoj slici.



NOTE: Connecting to a room/ambiente thermostat is optional.


Connecting procedure is showed in ANNEX. During connecting you shoud disconnect thermostat at the back of the stove.



8.6. Sound alerts

8.6. Podešavanje zvučnika grešaka

Zvučnik služi da ukase na nepravilnosti u radu peći ialarmom da zvučni signal. Zvučnik može biti uključen ili isključen. Uključivanje zvučnika se vrši na sledeći način:

Pritiskom na taster 3 (set) na displeju će biti ispisana poruka **menu 01 ADJUST BLOWERS**. Potom pritisnuti pet puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 06 MODE BUZZER**. Pritiskom na taster 3 (set) ulazi se u meni za uključivanje ili isključivanje zvučnika. Tasterima 1 ili 2 uključiti ili isključiti zvučnik.

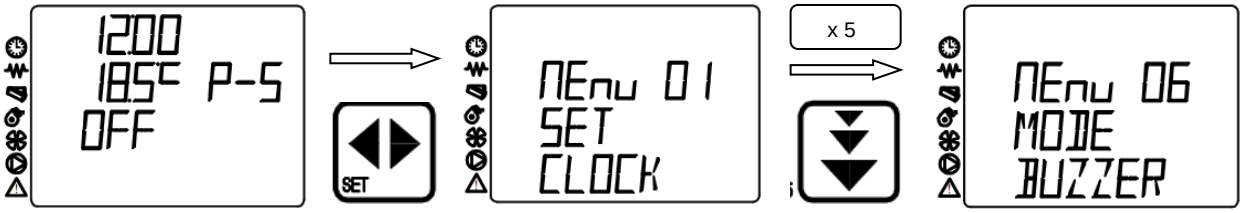

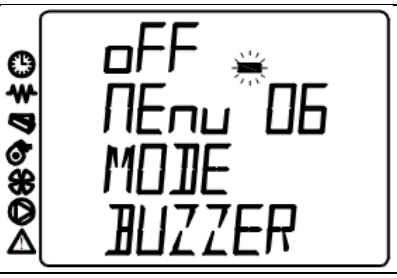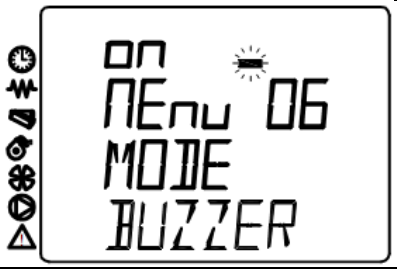SPEAKER ON	SPEAKER OFF
	


Za izlazak iz podešavanja dva puta pritisnuti taster 4.

8.7. Početno ubacivanje peleta


Prilikom nestanka peleta doći će do pražnjenja dozera, tako da i kada se stavi pelet u magacin, potrebno je neko vreme kako bi se dozer napunio, i kako bi peć mogla da startuje. Kada dođe do pražnjenja peleta, pojavljuje se **Alarm 6** koji je opisan u poglavlju GREŠKE.

Nakon sipanja peleta u magacin, potrebno je uraditi sledeće:

Pritisnuti taster 3 (set), nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 ADJUST BLOWERS**. Potom pritisnuti šest puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 07 LOAD INITIAL**. Pritiskom na taster 3 (set), ulazi se u meni za početno ubacivanje peleta, nakon čega će biti ispisana poruka **off menu 07 P1 TO LOAD**, što znači da je potrebno pritisnuti taster 1 kako bi otpočelo punjenje dozera peletom. Potrebno je oko 45 sekundi kako bi se dozer napunio ali je najbolje zaustaviti punjenje onog trenutka kada se prvi peleti ubace u čašicu, što se može vizualno uočiti.

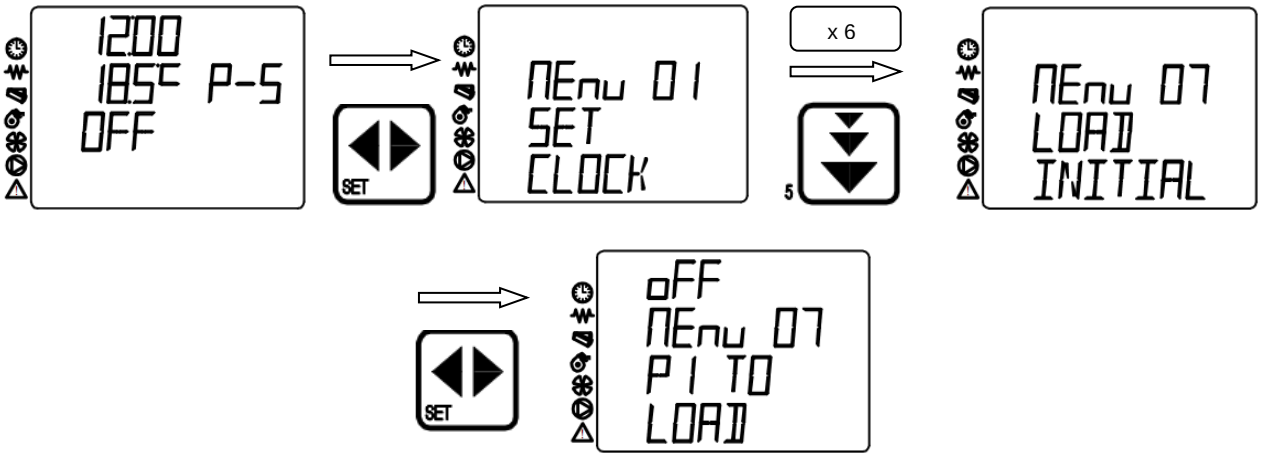

Izgled displeja kada počne ubacivanje peleta dat je na sledećoj slici. Odbrojavanje počinje unazad od 90 sekundi pa na dole.




Za prekid ubacivanja pritisnuti taster 4.

8.8. Information on the operation of the stove


8.8. Informacije o radu peći

Informacije o radu peći su korisne iz razlga što se u svakom trenutku može pratiti u kom režimu radi peć, temperatura izduvnih gasova, brzina obrtaja ventilatora, vreme preostalo do sledeće radnje itd.

Za ulazak u meni koji prati rad peći potrebno je uraditi sledeće. Pritisnuti taster 3 (set), nakon čega će na displeju biti ispisana poruka **menu 01 ADJUST BLOWERS**. Potom pritisnuti sedam puta taster 5 nakon čega se ispisuje poruka **menu 08 STATE STOVE**.

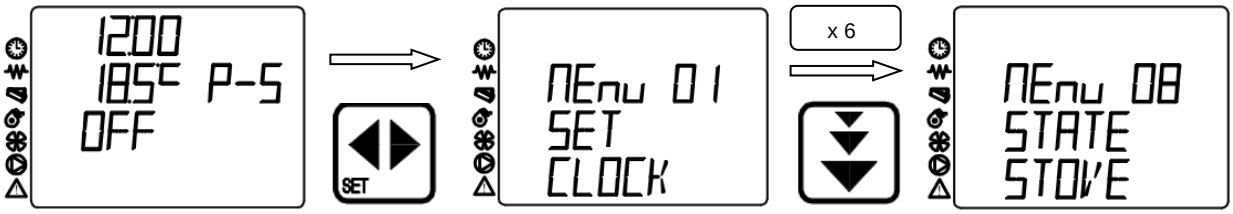

Pritiskom na taster 3 (set), ulazi se u meni za ispisivanje poruka o statusu peći. Poruke će se naizmenično menjati. Redosled ispisivanja i izgled displeja je dat na sledećoj slici.

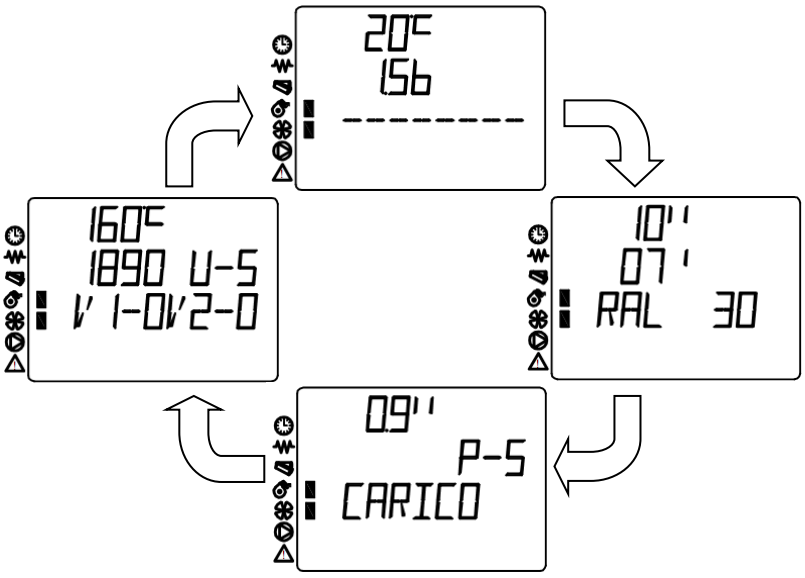

Tasterom 4 izlazi se iz menija koji daje informacije o radu peći.


8.9 Tehnička podešavanja

Ovaj meni rezervisan je za rad samo stručnih lica osposobljenih za podešavanje peći, kao i servisera. Svaka promena parametara koja je izvršena bez znanja ovlašćenih lica ili servisera povlači sa sobom gubitak garancije!!!


9. STATUS RADA PEĆI

Status rada peći moguće je proveriti uz pomoć tastera. Prilikom pritiskanja tastera moguće je videti trenutne temperature izduvnih gasova, režime rada peći, ubacivanje peleta, preostalo vreme do preostale radnje itd.


Pritiskom na taster 1 i zadržavanjem tastera pojaviće se sledeći izgled ekrana. Ovde se mogu videti podaci o trenutnom režimu rada peći, kao i trenutno ubacivanje peleta. Jednostavnim pomerajem prsta sa tastera, ekran će se vratiti na osnovni meni.




Pritiskom na taster 2 i zadržavanjem tastera pojaviće se sledeći izgled ekrana. Ovde se mogu videti podaci o temperaturi izduvnih gasova, režimu rada peći, brzinama ventilatora za kanalsko odvođenje toplote (opcije). Jednostavnim pomerajem prsta sa tastera, ekran će se vratiti na osnovni meni.



Pritiskom na taster 5 i zadržavanjem tastera pojaviće se sledeći izgled ekrana. Ova opcija je namenjena za peći za etažno grejanje, tako da kod obične peći nema nikakvu namenu. Ovde se mogu videti podaci o zadatoj temperaturi vode u kotlu, kao i pritisak u kotlu. Jednostavnim pomerajem prsta sa tastera, ekran će se vratiti na osnovni meni.




Pritiskom na taster 6 i zadržavanjem tastera pojaviće se sledeći izgled ekrana. Ovde se mogu videti podaci o preostalom vremenu do sledećeg režima rada peći. Jednostavnim pomerajem prsta sa tastera, ekran će se vratiti na osnovni meni.



10. GREŠKE U RADU PEĆI

Prilikom svake greške u radu peći upaliće se indikator pored znaka upozorenja i peć će automatski prestati sa radom. Postoji nekoliko grešaka koje se mogu javiti u radu peći, koje će biti detaljno opisane u nastavku.


Greška usled nestanka struje ili prisilnog isključenja iz električne mreže. Prilikom nestanka struje ili prisilnog isključenja peći iz električne mreže javiće se greška u radu, što će biti propraćeno paljenjem indikatora za greške, a na ekranu će se smenjivati poruke **AL1 BLACK OUT** i **ALLARME ATTIVO**.




Neispravna sonda za merenje temperature izduvnih gasova. Ako se pojavi poruka **AL2 SONDA FUMI,** treba proveriti da li je sonda za merenje temperature izduvnih gasova dobro povezana i da li slučajno nije u prekidu. Ako je sonda u prekidu pozvati serisera, kako bi promenio neispravnu sondu. Sonda za merenje temperature izduvnih gasova ne može se nastavljati niti prevezivati.



Takođe, provera sonde koja meri temperaturu izduvnih gasova se vrši na sledeći način. Pritisnuti taster 2 i zadržati ga dok se ne pojavi sledeći prikaz ekrana. Broj 373°C označava da je sonda izduvnih gasova neispravna ili nije dobro priključena u konektor. Za ovaj problem obavezno je pozvati ovlašćenog servisera.




Visoka temperatura izduvnih gasova. Kada temperatura izduvnih gasova pređe fabrički zadatu vrednost, pojaviće se na ekranu poruka HOT EXHAUST. Peć će automatski preći u niži režim rada i smanjiti temperaturu izduvnih gasova. Ako se ova poruka često javlja pozvati servisera. Peć se može koristiti u nižim režimima rada od onih u kojima se ova poruka pojavljivala.



Previsoka temperatura izduvnih gasova. Ako se temperatura izduvnih gasova ne spušta i prilikom ispisivanja poruke HOT **EXHAUST**, peć će nastaviti sa radom u minimalnom režimu sve dok je temperatura manja od 280 °C. Ako temperatura pređe 280 °C peć će javiti grešku AL3 SMOKE HOT.




Greška usled neispravnosti rada ventilatora izduvnih gasova. Na displeju će se pojaviti poruka kao što je prikazano na sledećoj slici (**AL 4 FAN FAILURE**) i naizmenično će se menjati sa porukom koja prijavljuje grešku u radu (**ALLARME ATTIVO**).






Greška usled neispravnosti rada ventilatora izduvnih gasova. Na displeju će se pojaviti poruka kao što je prikazano na sledećoj slici (**AL 4 FAN FAILURE**) i naizmenično će se menjati sa porukom koja prijavljuje grešku u radu (**ALLARME ATTIVO**).






Greška se može javiti usled zaglavljivanja ventilatora, kao i usled neispravnosti kontakta koji napajaju ventilator el. energijom ili usled prekida kablova koji mere broj obrtaja ventilatora. Ako se javi ova greška obavezno kontaktirati servis. Neispravnost ventilatora može se uočiti i pritiskom na taster 2 injegovim zadržavanjem, tako što na mestu gde bi trebao da bude ispisan broj obrtaja ventilatora, stoji **000**.



Greška usled nemogućnosti peći da upali. Na displeju će se pojaviti poruka kao što je prikazano na sledećoj slici (**AL 5 NO LIGHTIN-**) i naizmenično će se menjati sa porukom koja prijavljuje grešku u radu (**ALLARME ATTIVO**).





Greška se može javiti usled neispravnosti sonde koja meri temperaturu izduvnih gasova, usled niske temperature izduvnih gasova, nedovoljne količine peleta koja je potrebna za paljenje ili usled neispravnosti upaljača.

Ako se temperatura izduvnih gasova od 40°C ne dostigne za vremenski interval od 25 minuta peć neće startovati. Provera temperature izduvnih gasova može se videti držanjem tastera 2. Ako je ona manja od potrebne peć neće moći da počne sa radom. Potrebno je proveriti da li ima dovoljno peleta u magacinu, takođe je potrebno proveriti da sonda

izduvnih gasova nije u prekidu. Moguć nedostatak može biti i neispravnost upaljača, kao i da se dozer zaglavio, pa da nema ubacivanje peleta.

Provera da li pelet upada u gorionik je moguća samo vizualnim putem i to tako što se posmatra cev kroz koju pelet upada u gorionik nekih 60 sekundi. Ako nema ubacivanja peleta onda je ili magacin prazan ili je dozer zaglavio. Ako je dozer zaglavio probati sa nekoliko startovanja peći. Ako ne može tako da se pokrene obavezno pozvati servisera.


Neispravnost upaljača može da se primeti, tako što prilikom startovanja peći nema iskrica niti užarenog peleta. Ponekad je moguće videti i užarenost upaljača. U slučaju neispravnosti upaljača peć je mogue upaliti hepo kockom ili gelom za paljenje. Što pre kontaktirati ovlašćeni servis.

Greška usled pražnjenja magacina za pelet. Na displeju će se pojaviti poruka kao što je prikazano na sledećoj slici (**AL 6 NO PELLET**) i naizmenično će se menjati sa porukom koja prijavljuje grešku u radu (**MEMORIA ALLARME**).


Poništiti alarm, pritiskom na taster 4, sačekati da se peć ohladi. Potom, postupiti prema upustvu opisanom u odeljku **8.7 POČETNO UBACIVANJE PELETA** i startovati peć.

NAPOMENA: Ovaj alarm može da se javi i usled zaglavljivanja peleta koji je neadekvatnih dimenzija.

Greška usled neispravnosti sigurnosnog termostata. Sigurnosni termostat služi kako bi se sprečilo da se pelet koja se nalazi u magacinu zapali. Prilikom neispravnosti sigurnosnog termostata na displeju će se pojaviti poruka kao što je prikazano na sledećoj slici (**AL 7 SAFETY THERMAL**) i naizmenično će se menjati sa porukom koja prijavljuje grešku u radu (**ALLARME ATTIVO**).

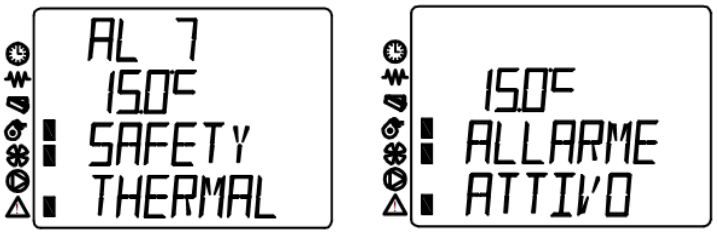

Odvrnuti poklopac sigurnosnog termostata (1) i proveriti da li je iglica (2) uvučena ili izvučena. Ako je iglica izvučena, pritisnuti iglicu i pustiti peć ponovo u rad. Ako je iglica uvučena, ili ako ne može da se uvuče, a peć i dalje prijavljuje istu grešku pozvati servis.

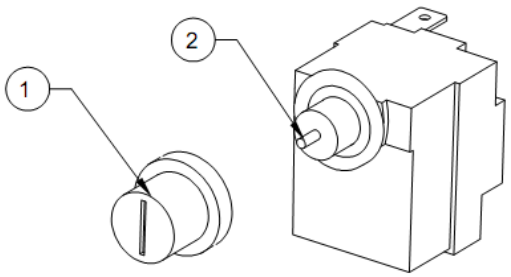

Greška usled neispravnosti sigurnosnog presostata. Sigurnosni presostat služi za proveru potpritiska u odvodu dima. Ako je podpritisak nedovoljan peć će prestati sa radom ili neće moći da se upali. Prilikom neispravnosti sigurnosnog presostata na displeju će se pojaviti poruka kao što je prikazano na sledećoj slici (**AL 8 FAILURE DEPRESS**) i naizmenično će se menjati sa porukom koja prijavljuje grešku u radu (**ALLARME ATTIVO**).



Do greške u radu sigurnosnog presostata može da dođe ako peć ne dihtuje dobro, ako je dimnjak ili dimni kanali u peći zapušen, ili ako je mali broj obrtaja ventilatora. U slučaju da peć ne dihtuje dobro potrebno je proveriti da li su pletenice koje se nalaze na vratima i na pepeljari dobro postavljene, da nisu slučajno odlepljene i sl. U slučaju da su pletenice dobro postavljene proveiti dimnjak. Dimnjak se proverava tako što se plamen prinese odvodu dima koji se nalazi na zidu i ako plamen skreće ka odvodu dima onda je dimnjak u redu, ako se vraća ka prostoriji ili ako miruje onda dimnjak nije u redu. U tom slučaju pozvati dimničara. Čišćenje peći opisano je u poglavlju održavanje peći.


Neispravna sonda za merenje temperature vode. U slučaju neispravnosti sonde za merenje temperature vode, potrebno je pozvati ovlašćenog servisera. Sondu je neophodno odmah zameniti kako bi peć mogla regularno da radi.

Previsoka temperatura vode. U slučaju pojavljivanja ove greške neophodno je ugasiti peć i pozvati servisera kako bi mogao da otkloni neispravnost.



Neispravna sonda za merenje ambijentalne temperature.

U slučaju neispravnosti sonde za merenje ambijentalne temperature na ekranu će na mestu gde bi temperatura trebala da se meri pisati 00.0^{o}C. U slučaju da je temperatura u prostoriji 0^{o}C, biće ispisano isto. Proveriti da li se temperatura podiže kada se vrh sonde drži rukom. Ako se ne podiže onda je sonda neispravna. U slučaju neispravnosti sonde pozvati servisera.



11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PEĆI

Prilikom dnevnog i nedeljnog čišćenja isključite peć na glavni prekidač, prebacivanjem prekidača u položaj 0. Kada se peć kompletno čišti potrebno je i isključiti je iz izvora napajanja električnom energijom. Peć čistiti minimum 30 minuta nakon prestanka rada, kako ne bi došlo do opekotina pri dodiru sa vrućim delovima peći.


Prilikom čišćenja vlažnom krpom ili vodom, paziti da voda ne dođe do električnih komponenata peći, ako se to kojim slučajem i dogodi, ne paliti peć i pozvati servisera.

Prilikom čišćenja peći izbegavati jake deterdžente i abrazivna sredstva, kao i sve preparate koji u sebi sadrže benzin, alkohol, bilo kakve kiseline ili razređivač.

Farbane i plastificirane delove čistiti blago vlažnom krpom, a mogu se koristiti i blagi deterdženti razblaženi sa vodom.

Dnevno čišćenje. Podrazumeva čišćenje stakla i čišćenje čašice u kojoj se vrši sagorevanje. Pepeo koji se nalazi u čašici odložiti daleko od zapaljivih stvari kako bi se izbeglo da slučajno nije ostao neki komad peleta koji je užaren. Obavezno proveriti da li su sve rupice koje se nalaze u čašici dobro očišćene. Takođe može se očistiti i pepeo iz ložišta. Za čišćenje pepela iz ložišta može se koristiit i vakumski čistač namenjen za čišćenje pepela.


Otvoriti vrata ložišta isključivo kada je pec ugašena i hladna. Čašicu izvaditi i istresti od pepela. Oštrim predmetom očistiti sve otvore koji se nalaze na čašici. (kao sto je prikazano na slici)

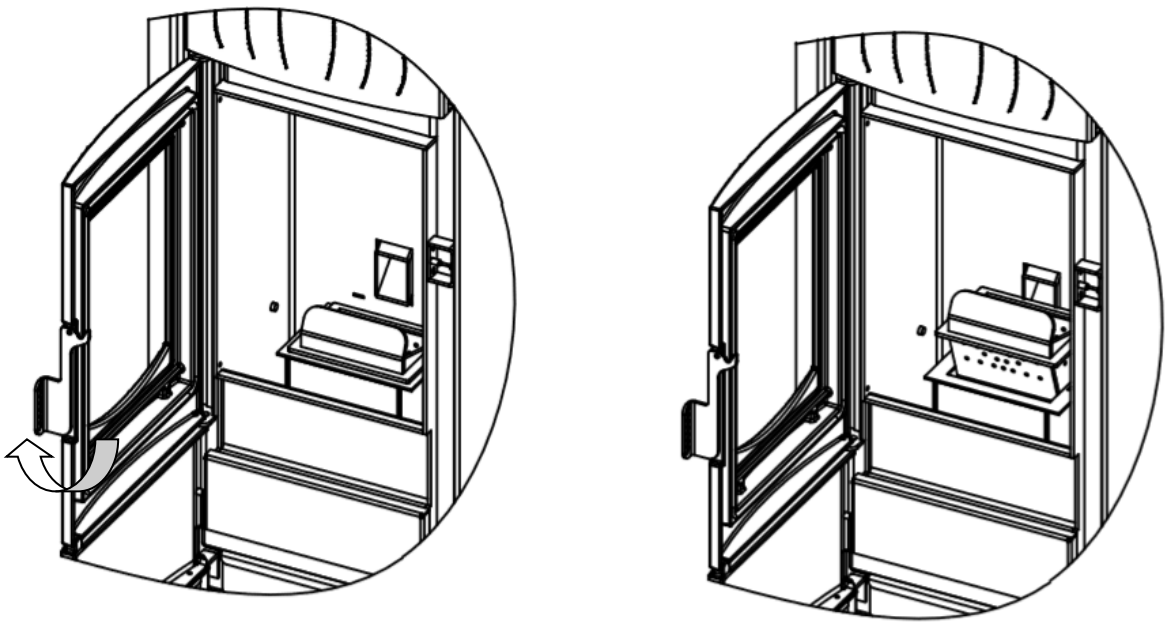

Čišćenje čašice gorionika

Staklo čistiti isključivo kada je peć ohlađena. Staklo čistiti suvom krpom, ako ima tragova gareži ili drugih tragova na staklu može se očistiti i sa vlažnom krpom, nakon čega opet prebrisati suvom krpom saklo.


Nedeljno čišćenje. Pored dnevnog čišćenja, potrebno je i isprazniti pepeljaru jedanput nedeljno ili češće ako se koristi više peleta. Otvoriti vrata pepeljare. Ručicu pepeljare povući prema sebi, i obema rukama izvući pepeljaru. Pepeljaru prezniti isključivo kada je peć ugašena.

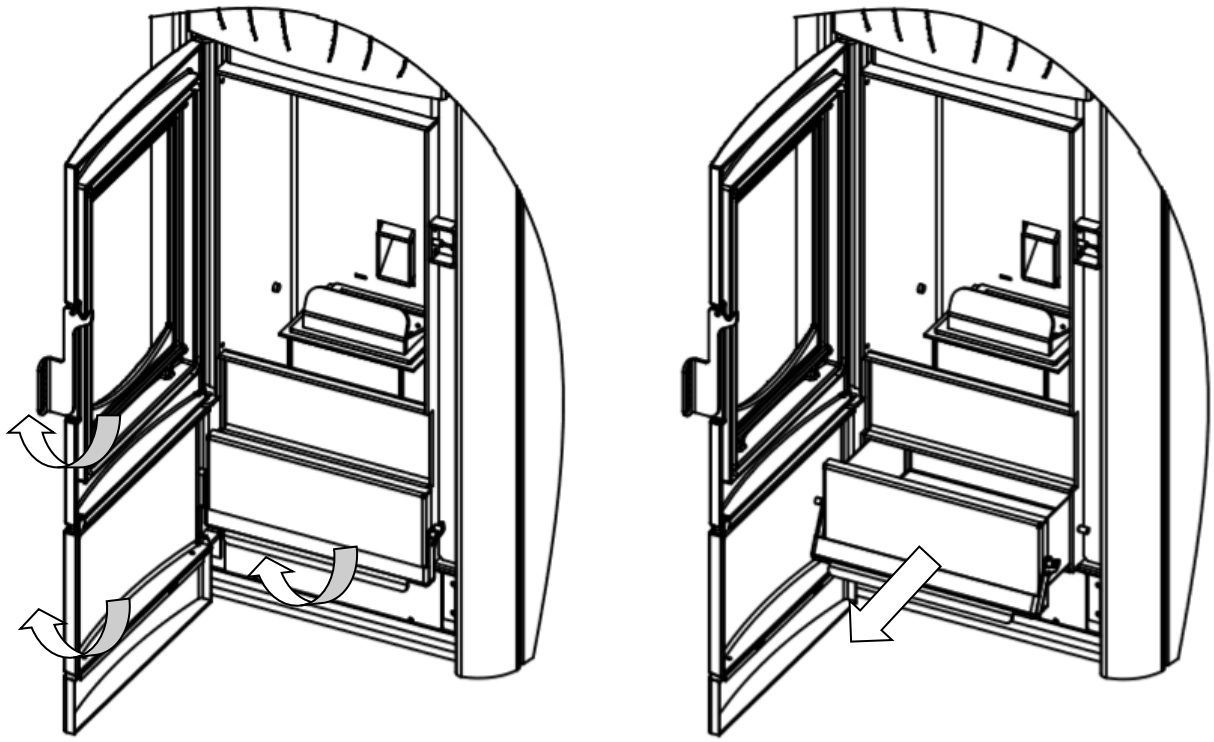

Čišćenje pepeljare

Mesečno čišćenje. Potrebno je jednom mesečno i na kraju grejne sezone peć očistiti kompletno (ili na potrošenih 1 tonu peleta). U slučaju korišćenja peleta lošeg kvaliteta potrebno je možda i češće čišćenje. Ispod pepeljare se nalazi revizioni otvor. Odvrnuti četiri vijka rukom, skinuti poklopac revizionog otvora i detaljno usisivačem očistiti unutrašnjost peći (slika levo). Obrnutim redom vratiti delove. Paziti na zaptivku koja se nalazi ispod poklopca, kako ne bi bila oštećena.

Za čišćenje ispod poklopca razmenjivača potrebno je uraditi sledeće: (slika desno) Odvrnuti četiri leptir navrtke sa poklopca ložišta, i skinuti poklopac. Usisivačem detaljno očistiti prostor u ložištu. Obrnutim redom vratiti delove na mesto. Paziti na zaptivku koja se nalazi ispod poklopca, kako ne bi bila oštećena.

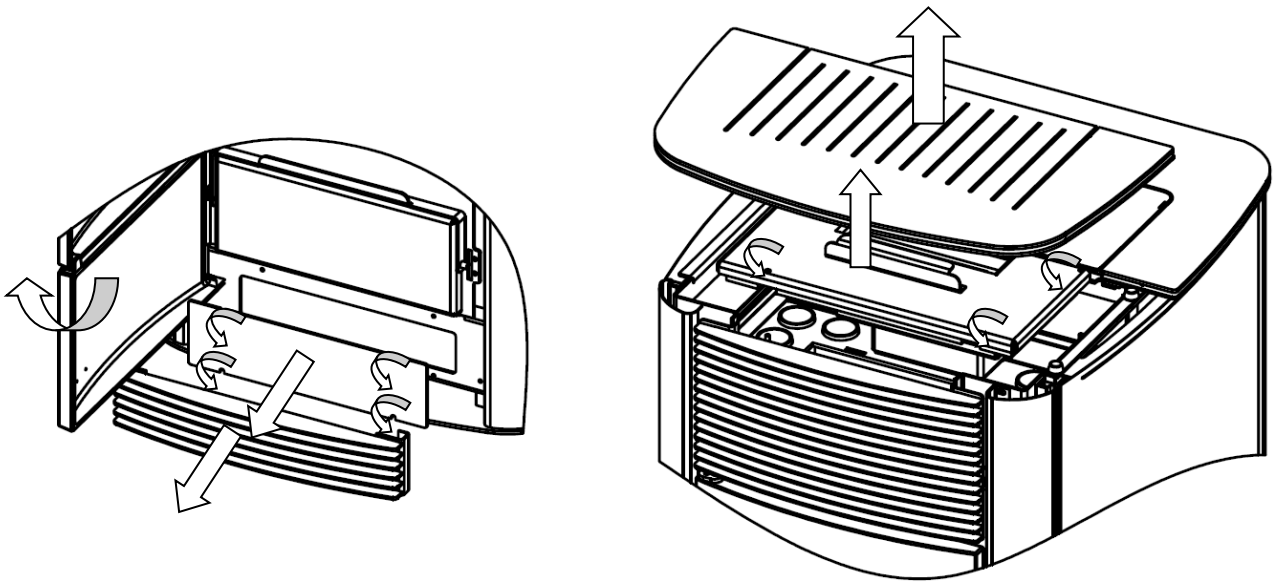

Čišćenje unutrašnjosti peći

12. USLOVI GARANCIJE

Peć će funkcionisati ukoliko se pridržavate datih uputstava. TIM SISTEM se obavezje da će obezbediti rezervne delove i otkloniti smetnje u radu peći koje su predmet garancije u roku koji je ne duži od 45 dana od dana prijave kvara. Ukoliko se kvar ne otkloni u roku od 45 dana, imate prava na zamenu novim proizvodom.

Garancija važi od dana kupovine peći, što se dokazuje uredno popunjenim garantnim listom koji mora biti uredno popunjen kao i računom iz prdavnice.

Garancija za ovaj proizvod je 24 meseca.

TIM SISTEM se obavezuje da će rezervne delove obezbediti u zakonskom roku nakon prestanka proizvodnje peći.

Ova garancija ne pokriva štete nastale usled:

- neadekvatnog korišćenja peći;
- ne pridržavanja uputstava datih u uputstvu za upotrebu i održavanje;
- usled mehaničkih oštećenja nastalih neadekvatnim skladištenjem i transportom;
- usled mehaničkih oštećenja nastalih udaranjem, prevrtanjem;
- usled izlaganja peći neadekvatnim atmosferskim uslovima (kiša, sneg);
- usled hemijskih oštećenja, nastalih izlaganju zapaljivih sredstava kao što su nafta i naftni derivati, alkohol, razređivač, farba;
- usled elementarnih nepogoda, kao što su udar groma, poplave, požar;

Delovi koji su podložni habanju kao što su pletenice (staklene), zaptivke, delovi od gume (gumene nogice, distanceri), staklo, upaljač nisu predmet garancije.


Sve smetnje u radu prijaviti pisanim ili usmenim putem na telefone ili adrese date na kraju ovog uputstva ili kod ovlašćenog distributera.

Spisak ovlašćenih servisera dat je na kraju ovog uputstva.

Distributor/ authorized service


13. PRILOG A

ŠEMA POVEZIVANJA NA INSTALACIJU GREJANJA

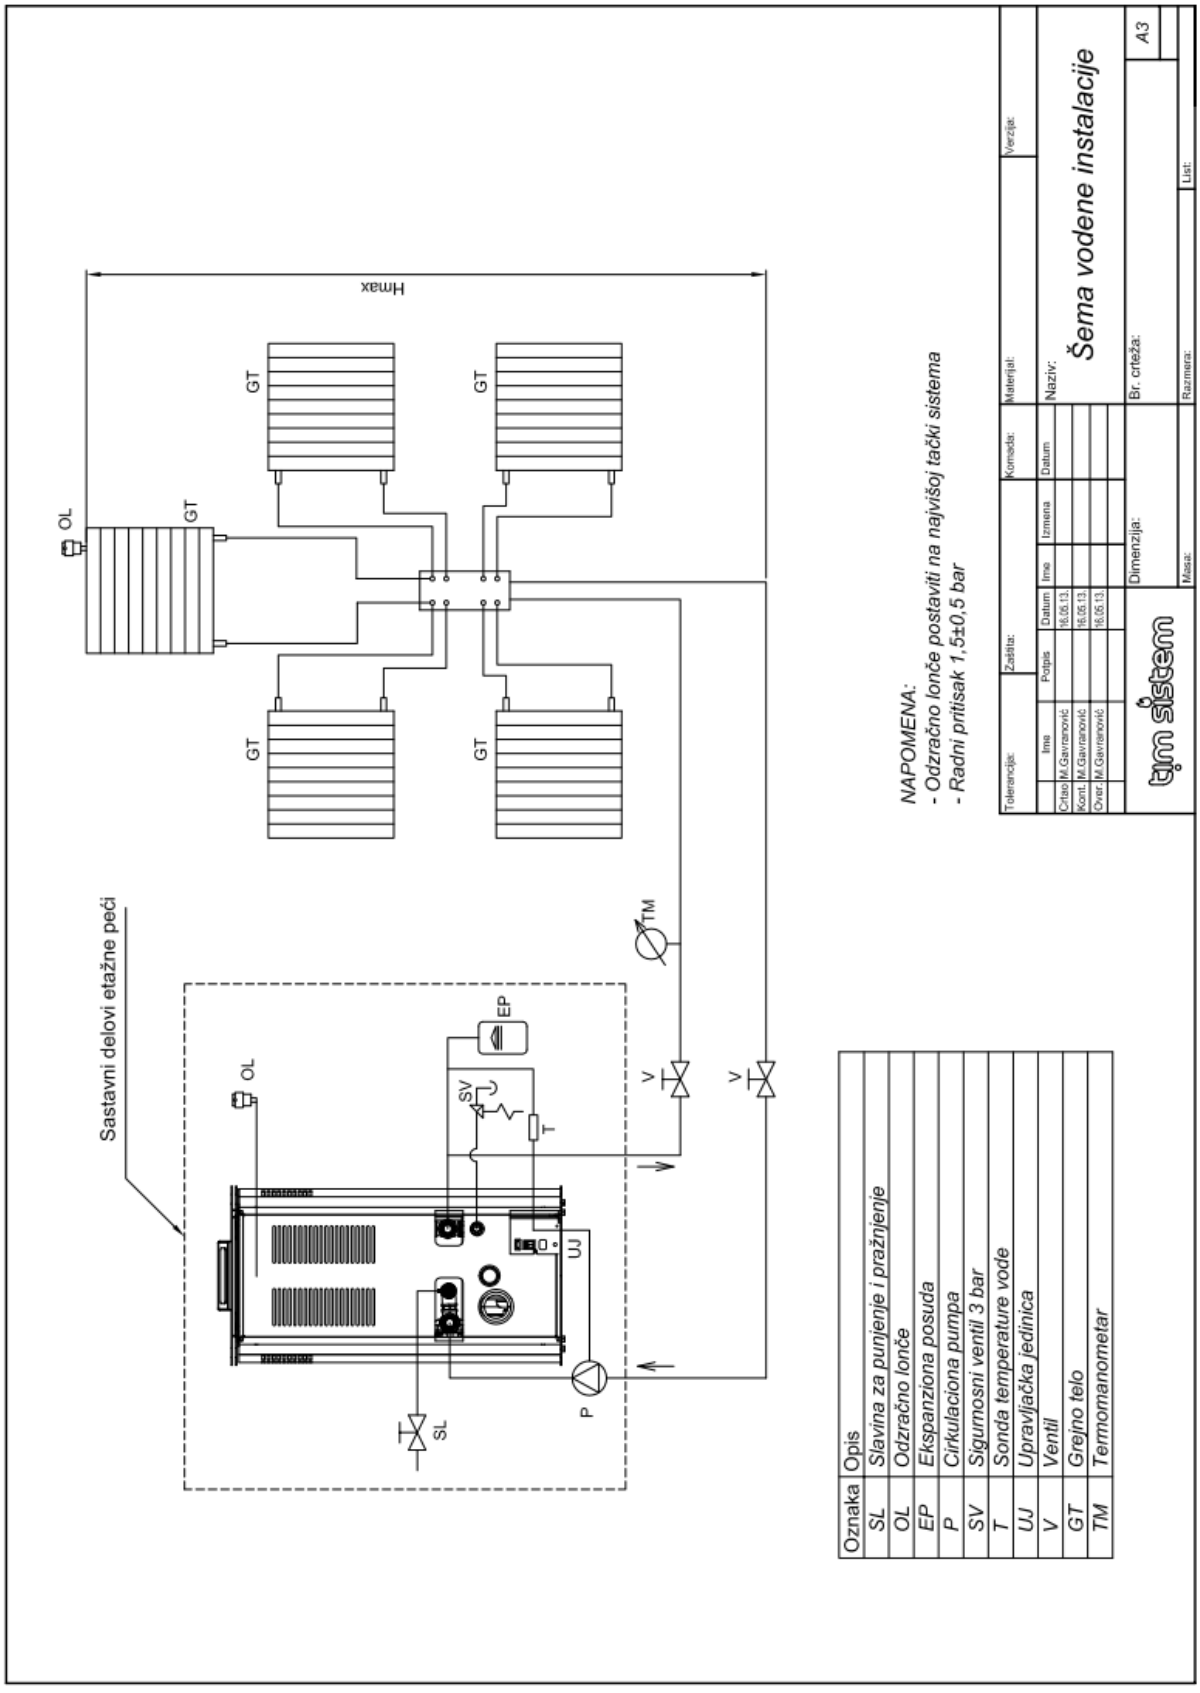

14. PRILOG B

ŠEMA POVEZIVANJA UPRAVLJAČKE JEDINICE

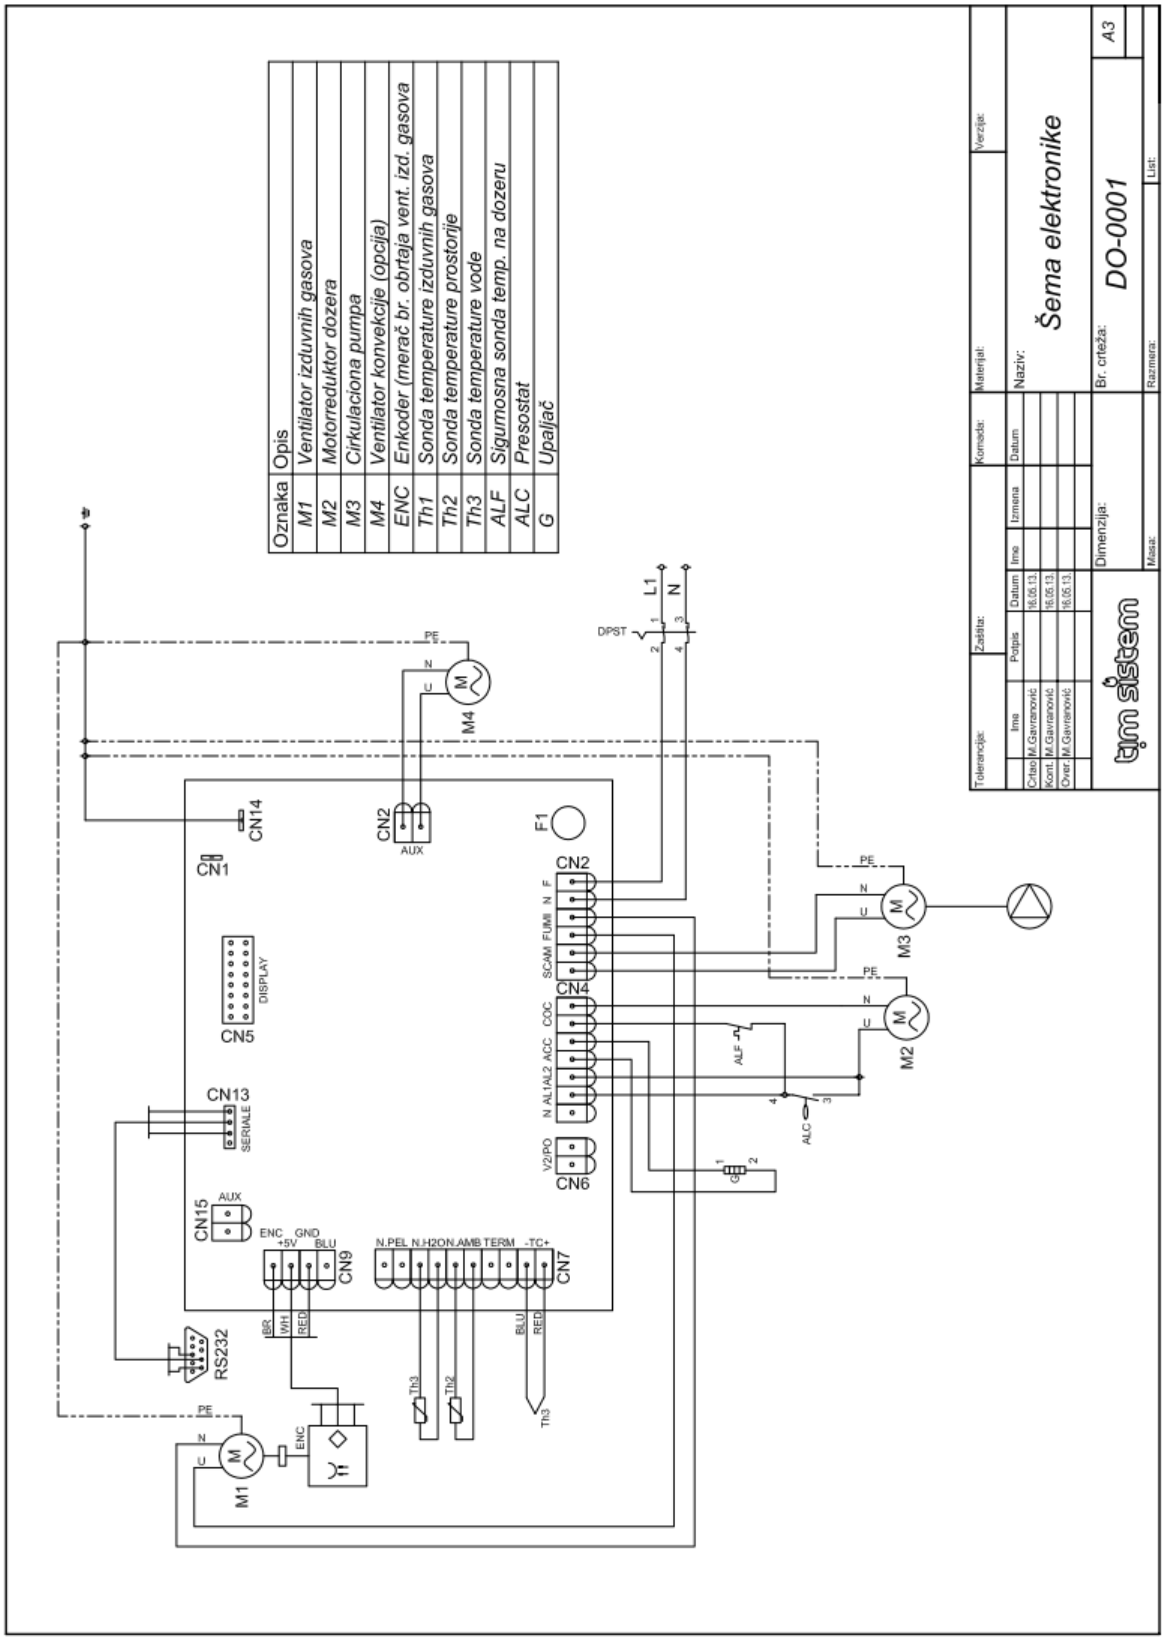

NAPOMENE/SERVISI

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISERA

R.Br.	NAZIV FIRME	ADRESA	GRAD	TELEFON
1	AQUAGAS TERM	SANĐŽAČKA 3A	11000 BEOGRAD	0641114814 0112500708
2	SLOMATIK	VERE DIMITRIJEVIĆ 12	11080 ZEMUN	0646139323
3	DUOELEKTRONIK DOO	UGRINOVAČKA 200	11080 ZEMUN	0114127498 063613322 0648984138
4	SLOMATIK	VERE DIMITRIJEVIĆ 12	11080 ZEMUN	0646139323
5	FERAD	VOJVODE VLAHOVIĆA 25Đ	11221 BEOGRAD	063315122
6	MARK MONT	1 MAJA 44A	11224 BEOGRAD-VRČIN	063214500
7	Z.R. BOBA MONT	KOVAČEVAC BB	11409 MLADENOVAC-KOVAČEVAC	0641404162
8	PLANA MONT	MALA PLANA BB	11420 SMEDEREVSKA PALANKA	0601329331
9	ELTEH TERMOTEHNIKA	KOSOVSKA 125	12000 POŽAREVAC	063359963
10	SERVIS ELEKTROREMONT	ČEGARSKA 16	14000 VALJEVO	0605996996
11	TERMOGAS	SVETOGORSKA 107	15000 ŠABAC	0638646393
12	CHIEF DOO	PUSTOREČKA 36	16000 LESKOVAC	0600790510 063402
13	MELJA-TERM	VELIKI TRNOVAC BB	17528 BUJANOVAC	0638556176 0638556175
14	ELEKTRA	SOMBORSKA 27	18000 NIŠ	018216884 0646128
15	PELET SERVIS	SVETOZARA MARKOVIĆA 65	19000 ZAJEČAR	019436591 062502317
16	S.R. JAVORKA RADULOVIĆ	SRETENA VUČKOVIĆA 7	19300 NEGOTIN	019543417 0638267
17	W-GASPRO	HADŽIRUVIMOVA 54	21000 NOVI SAD	021519787
18	TERMOINSTAL DOO	SVETOZARA MILETIĆA 88A	21468 DESPOTOVO	0638322050
19	SERVIS AGROGAS TOMIĆ	CARA DUŠANA 171	22323 NOVI SLANKAMEN	0643145285
20	Z.R. NOVAKOVIC	NIKOLE TESLE 3	23300 KIKINDA	063398180
21	GREJNA TEHNIKA	SREMSKA 12	25000 SOMBOR	0638268253
22	Z.R. RADIJATOR	STJEPANA DEBELJAKA 12	25260 APATIN	0642160491
23	C-MONT	JANKA ČMELIKA 7	26210 KOVAČICA (PANČEVO)	0638235365
24	TERMOINSTAL	MARŠALA TITA 100A	26367 BARICE (VRŠAC)	0641248808
25	LAZAREVIĆ MPLUS	KNJAZA MILOŠA 173	31210 POŽEGA	0648199868 062788109
26	SZR 3MS	ŠUME BB	32250 IVANJICA	0656515477
27	SZR SAL SERVIS	RADA KONČARA 28	32300 GORNJI MILANOVAC	0638650045
28	AKVATERM	DONJA SABANTA BB	34206 KRAGUJEVAC	0637075755
29	LUKA TERM	TEKIJA BB	35250 PARAĆIN	0642602131
30	BSB KASPAR	MALA ROBNA PIJACA 49	36300 NOVI PAZAR	020420420 0638594
31	STOR GAS DOO	RATAJE BB	37236 ALEDSANDROVAC	066379794

Prva industrijska br.9
22 330 Nova Pazova, Srbija
tel/fax: +381 22 32 80 76
e-mail: office@timsistem.rs
www.tmisistem.rs